

1. プレガードⅡ施工歩掛

設置歩掛は、令和元年度及び2年度に官公庁の調査を受けた結果、令和3年4月1日から次表に変更します。

プレガードⅡ歩掛 (10m 当たり)

名称	規格	単位	数量
プレガードⅡ材料費		m	10
土木一般世話役	—	人	0.22
特殊作業員	—	"	0.22
普通作業員	—	"	0.67
バックホウ運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第1次基準値)山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊り	日	0.22
諸雑費		%	16

※1 諸雑費は、敷きモルタル、調整版、吊り器、不陸調整用モルタル等の費用であり労務費、及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

※2 連結金具はプレガードⅡ材料費に含む。


※3 バックホウは賃料とする。

※4 1日当り作業量は、45mを標準とする。

※5 均しコンクリート及び間詰めコンクリートは、別途計上する。

2. 製品規格と間詰コンクリート・止型枠数量表

標準の製品規格と寸法・材料は下記の図表に示す通りです。

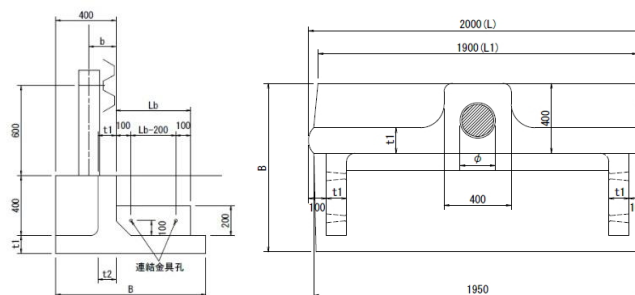

側面図・平面図

製品規格と寸法・材料表

カードレール種別	B・C種				A種				
	BC-800	BC-900	BC-1000	BC-1100	A-1000	A-1100	A-1200	A-1300	A-1500
N(個)	8	6,7	5	4	8	7,8	6	5	4
ΣL(m)	16	12~14	10	8	16	14~16	12	10	8
B(mm)	800	900	1000	1100	1000	1100	1200	1300	1500
t1(mm)	80				120				
t2(mm)	112				152				
Lb(mm)	400				500				
b(mm)	155				180				
埋め込み穴(φmm)	185/175				210/200				
参考重量(kg)	630	666	705	743	980	1037	1095	1152	1209
間詰コンクリート(m ³)	0.09		0.10		0.12	0.13		0.14	0.15
止め型枠(m ²)	0.25		0.26		0.29			0.30	

※1 ΣLは、ブロックをN個使用した場合の長さです。特殊型、SC種、SB種等をご利用の場合には、お問い合わせ下さい。

※2 間詰コンクリート・止め型枠数量は、10m当たりの参考数量を記載しています(間詰コンクリートは前面、後面の計)。