


(断面図)

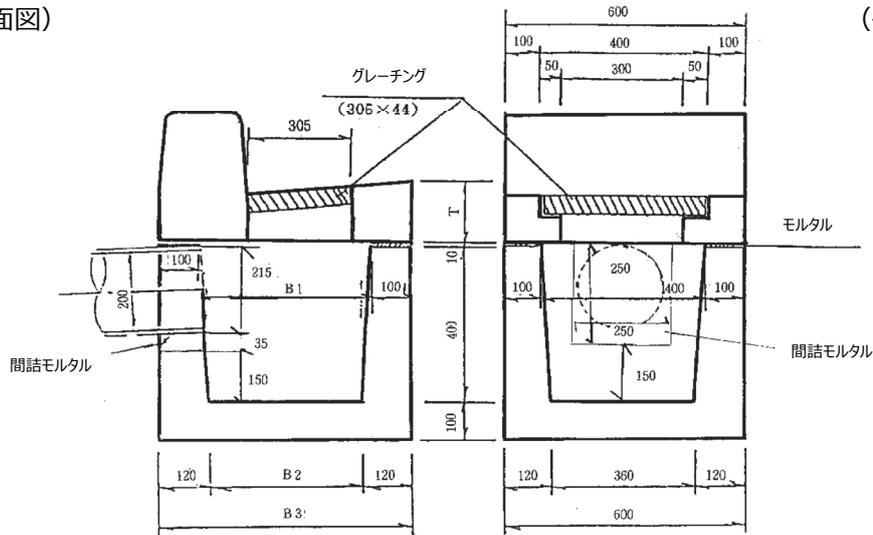


(側面図)

規格名称	寸法 (mm)								参考質量 (kg)	単位
	B	b <sub>1</sub>	T	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	L	i		
グレーチング付110°開閉	400	615	150	320	170	120	600	7.5%	135	本
グレーチング付ボルト固定	400	615	150	320	170	120	600	7.5%	135	〃
グレーチング付110°開閉	500	715	150	320	170	120	600	6.0%	158	本
グレーチング付ボルト固定	500	715	150	320	170	120	600	6.0%	158	〃

下部集水柵

規格名称	寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単位
	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>		
エプロン幅 400用	410	370	610	286	個
エプロン幅 500用	510	470	710	339	〃

(民地等出入口用 摺付)

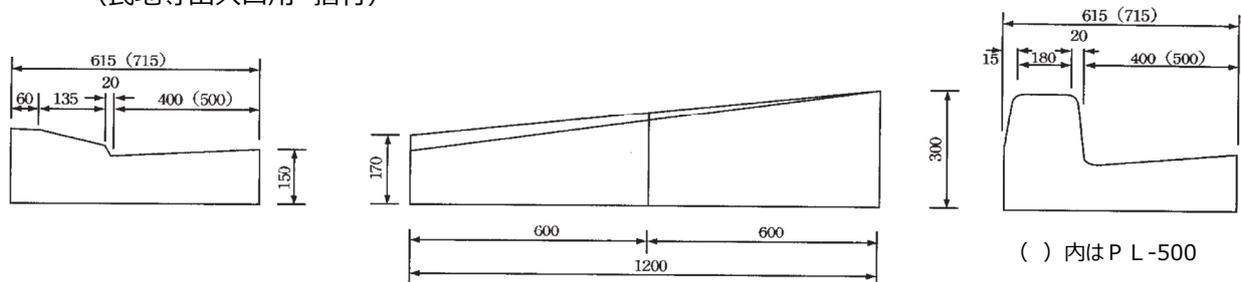

( ) 内は P L-500

規格名称			参考質量 (kg)	単位
民地等出入口用	P L-400-150	摺付 (L=1.2m)	314	組
民地等出入口用	P L-500-150	摺付 (L=1.2m)	360	〃