


簡易軽量化をはかった角型のフリュームでソケットを設けて施工を単純にし、  
用排水路及び方面排水等に使用できます。

端部ソケット部

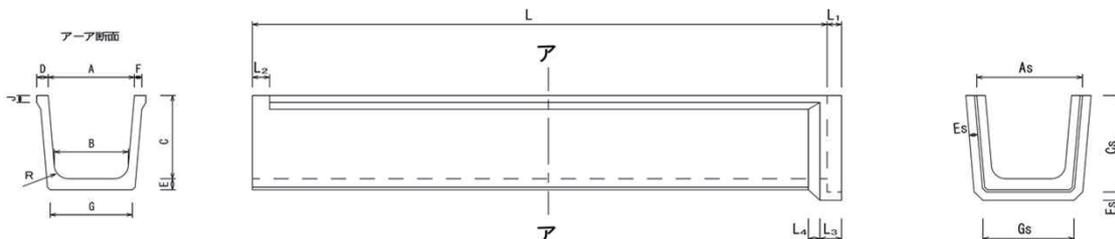

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	J	R	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	As	Cs	Es	Gs
200	200	170	200	35	30	25	190	20	40	2000	50	60	75	30	266	238	25	217
250	250	200	250	35	35	25	228	25	40	2000	50	60	75	35	316	293	25	255
300	300	250	300	40	40	30	286	25	50	2000	50	60	75	40	376	348	30	317
350	350	300	350	40	40	30	333	30	50	2000	60	70	85	40	426	398	30	364
400	400	350	400	50	45	35	387	30	50	2000	60	70	90	45	486	453	35	422
450	450	400	450	50	50	35	440	35	50	2000	60	70	90	50	536	508	35	475
500	500	450	500	60	55	45	496	35	60	2000	60	70	90	55	606	563	45	540

規格名称	寸法 (mm) A*C*L	参考質量 (kg)	単位	止水材 長さ(mm)
200	200*200*2000	89	本	750
250	250*250*2000	120	〃	900
300	300*300*2000	168	〃	1050
350	350*350*2000	194	〃	1250
400	400*400*2000	256	〃	1400
450	450*450*2000	309	〃	1550
500	500*500*2000	396	〃	1750
200	200*200*1000	53	本	750
250	250*250*1000	72	〃	900
300	300*300*1000	100	〃	1050
350	350*350*1000	115	〃	1250
400	400*400*1000	153	〃	1400
450	450*450*1000	185	〃	1550
500	500*500*1000	237	〃	1750