
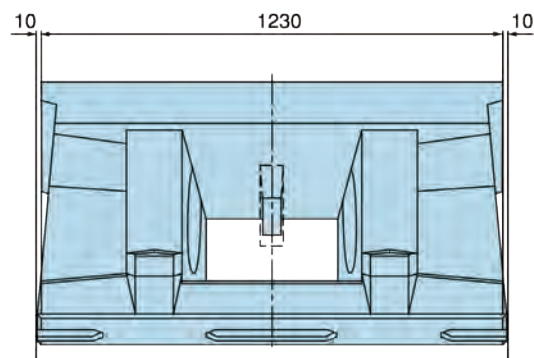




陸上（植生）部（控450）

水中（魚巢）部（控450）

平面図



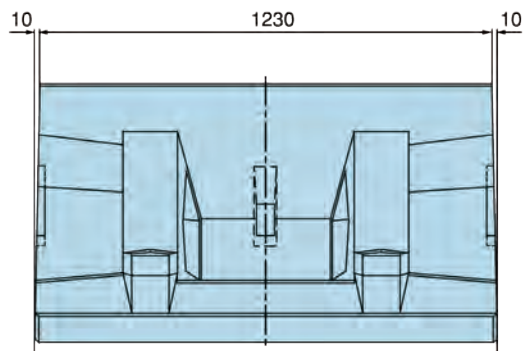


前面図

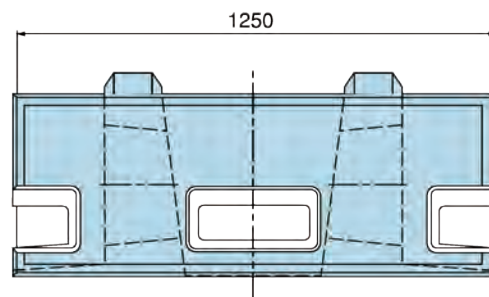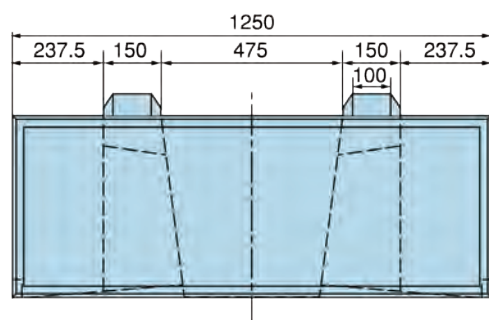

断面図

岩着用

諸元表 L=1.25m 1.43個/m² 0.7m²/個



ブロック種別	控長 (mm)	中込め材	中込め量		参考質量 (kg/個)
			(m ³ /個)	(m ³ /m ²)	
陸上部(植生)	450	土砂	0.169	0.24	445
水中部(魚巢)	450	栗石・玉石	0.169	0.24	407
岩着用	450	栗石・玉石又は土砂	0.169	0.24	456

C表のコンクリートブロック（練積）に準じ、設計流速8m/ sに適用可能。



C-01

環境Ⅱ

施工例

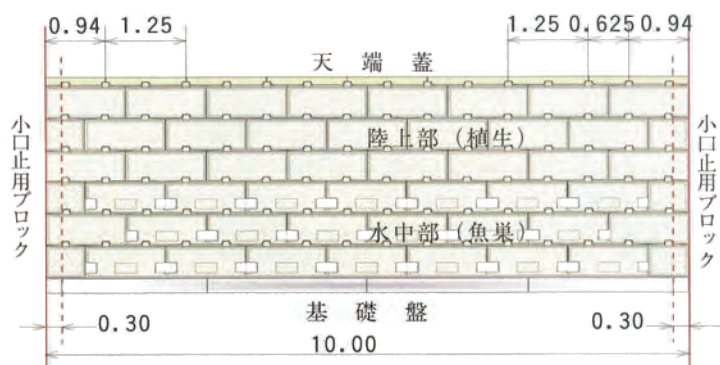

基礎盤

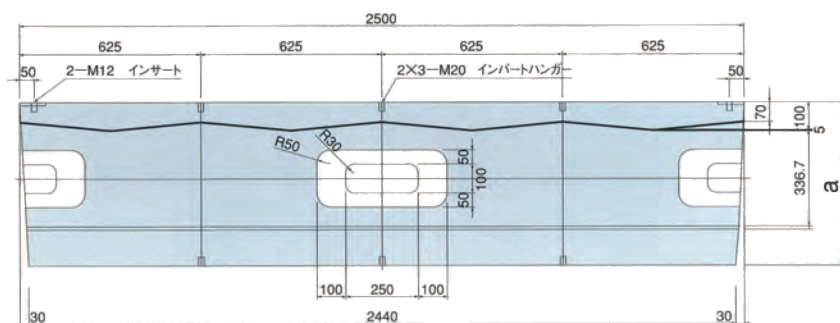

※ 長さは基本長の他に 3/4型・1/2型があります。

諸元表 基礎盤

L=2.50m


擁壁 法勾配	寸法(mm)						中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg/個)
	控長	a	b	c	d	e		
3分	450	575	150	150	360	115	0.011	411
4分	450	575	200	158	358	117	0.018	506
5分	450	575	230	148	355	120	0.020	550
1割	450	514	323	100	326	88	-	585

(基礎底面 1割・2割勾配 製品あり)

天端蓋断面図


3分～5分用

1割用

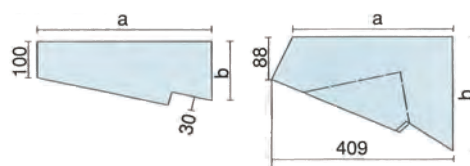

※ 長さは基本長の他に 3/4型・1/2型があります。

小口止用ブロック



450型小口止 (1個当たり)			
コンクリート (m ³)		型枠 (m ²)	
胴込め部	ブロック部	胴込め部	ブロック部
0.056	0.018	0.232	0.146
計 0.074		計 0.378	

諸元表 天端蓋

L=1.25m

擁壁 法勾配	寸法(mm)		参考質量 (kg/個)
	a	b	
3分	455	70	122
4分	455	110	148
5分	455	147	172
1割	367	274	188