
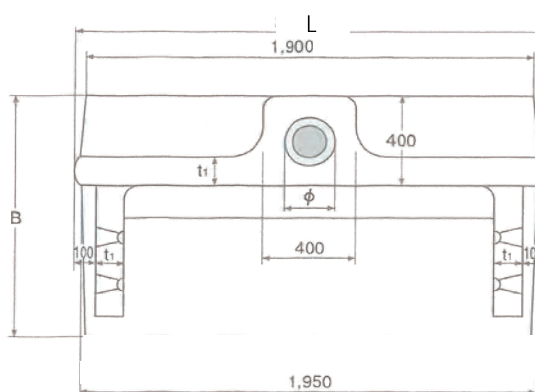
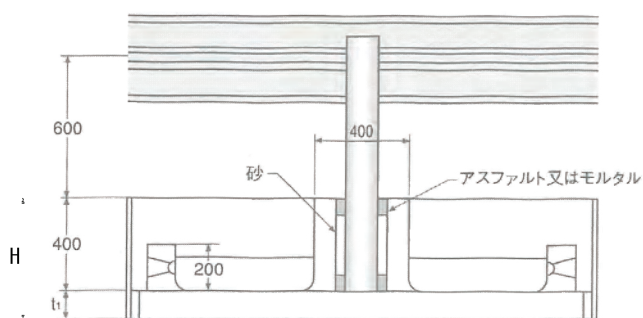


〈 独立型防護柵基礎 〉

【 PAT : No.3661999 】

【 NETIS : No.SK-060003-A 】

高知県グリーン購入指定製品

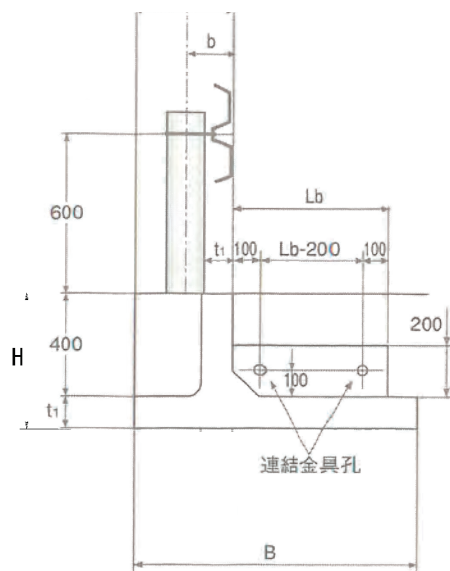

名称	適応延長 L=2mの倍数を標準	規格					支柱穴 Φ	衝突荷重 P(kN)	製品長 L	参考質量 (kg)	単位
		H	B	t1	b	Lb					
BC種 800	16m以上	480	800	80	155	400	185/175	30	2000	630	本
BC種 900	12m以上16m未満	480	900	80	155	400	185/175	30	2000	666	〃
BC種 1000	10m以上12m未満	480	1000	80	155	400	185/175	30	2000	705	〃
BC種 1100	8m以上10m未満	480	1100	80	155	400	185/175	30	2000	743	〃
BC種 1200	8m以上10m未満	480	1200	80	155	400	185/175	30	2000	781	〃
BC種 1400	6m以上8m未満	480	1400	80	155	400	185/175	30	2000	887	〃
BC種 1600	4m以上6m未満	480	1600	80	155	400	185/175	30	2000	963	〃
BC種 1900	4m以上6m未満	480	1900	80	155	400	185/175	30	2000	1,077	〃
A種 1000	16m以上	520	1000	120	180	500	210/200	50	2000	980	本
A種 1100	14m以上16m未満	520	1100	120	180	500	210/200	50	2000	1,037	〃
A種 1200	12m以上14m未満	520	1200	120	180	500	210/200	50	2000	1,095	〃
A種 1300	10m以上12m未満	520	1300	120	180	500	210/200	50	2000	1,152	〃
A種 1500	8m以上10m未満	520	1500	120	180	500	210/200	50	2000	1,266	〃

※ L=1500の製品もあります。

※ BC種1100と1200は適応延長が同じですが、補強土工法等では異なります。通常の8m以上10m未満の場合は1100の方を使用してください。

※ BC種1600と1900は適応延長が同じですが、補強土工法等では異なります。通常の4m以上6m未満の場合は1600の方を使用してください。

※ 補強土壁工法のうち、天端にゴムシート等を敷設する場合、適応延長が変わります。計算をして選定しますので、必ずご連絡をお願いします。

〈 独立型防護柵基礎 〉


【 PAT : No.3661999 】

【 NETIS : No.SK-060003-A 】

高知県グリーン購入指定製品

弱者対応型

◇ガードレール下の隙間を張出版で覆っており、歩行者の転落防止に配慮している。

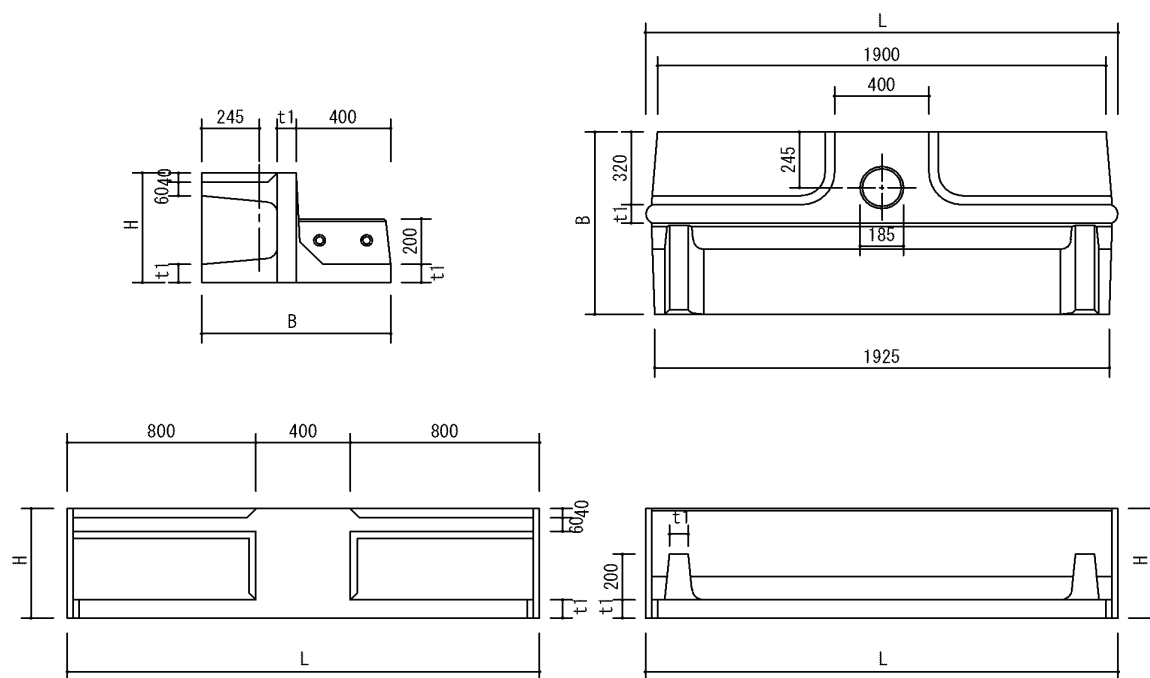

名称	適応延長 L=2mの倍数を標準	規格			支柱穴 Φ	衝突荷重 P(kN)	製品長 L	参考質量 (kg)	単位
		H	B	t ₁					
BC種 800	16m以上	480	800	80	185/175	30	2000	738	本
BC種 900	12m以上16m未満	480	900	80	185/175	30	2000	774	〃
BC種 1000	10m以上12m未満	480	1000	80	185/175	30	2000	813	〃
BC種 1100	8m以上10m未満	480	1100	80	185/175	30	2000	851	〃
BC種 1200	8m以上10m未満	480	1200	80	185/175	30	2000	889	〃

※ BC種1100と1200は適応延長が同じですが、補強土工法等では異なります。通常の8m以上10m未満の場合は1100の方を使用してください。

※ BC種1600と1900は適応延長が同じですが、補強土工法等では異なります。通常の4m以上6m未満の場合は1600の方を使用してください。

※ 補強土壁工法のうち、天端にゴムシート等を敷設する場合、適応延長が変わります。計算をして選定しますので、必ずご連絡をお願いします。

〈 独立型防護柵基礎 〉


【 PAT : No.3661999 】

【 NETIS : No.SK-060003-A 】

高知県グリーン購入指定製品

◇高速自動車国道 自動車専用道路の重大な被害が発生するおそれのある区間に適用

◇衝撃度280（kj）路側用

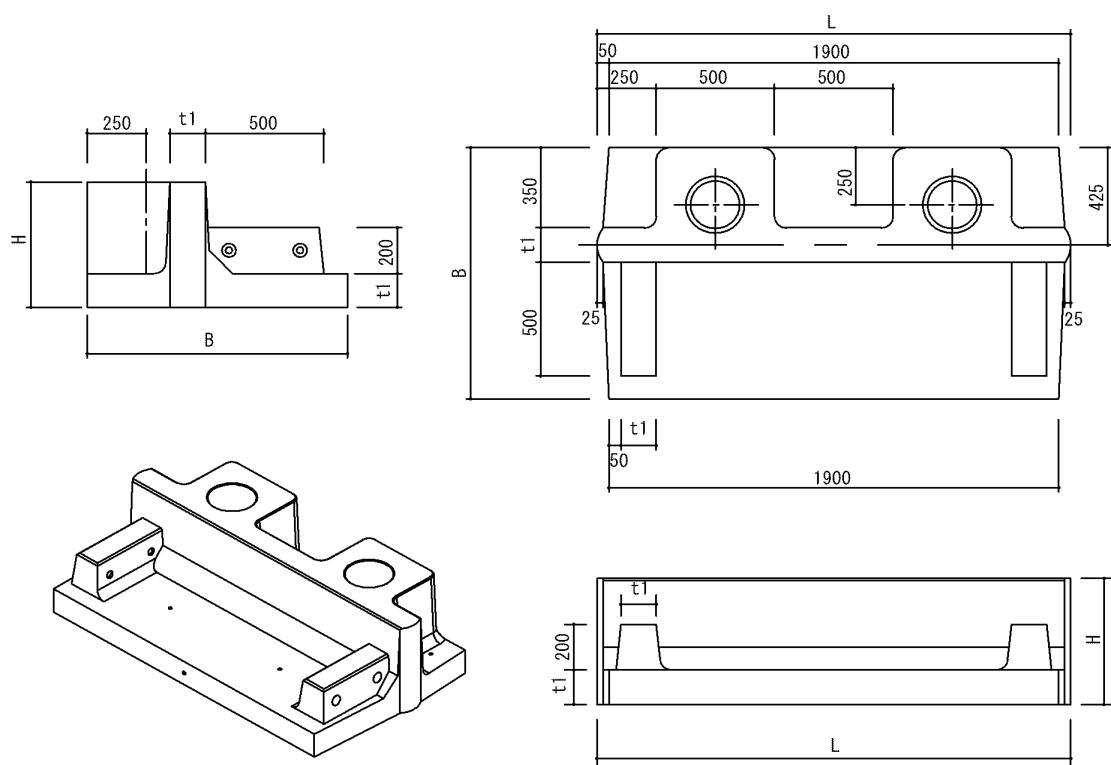

名称	適応延長 L=2mの倍数を標準	規格			支柱穴 Φ	衝突荷重 P(kN)	製品長 L	参考質量 (kg)	単位
		H	B	t ₁					
SB種 1100	20m以上	550	1100	150	250/210	55	2000	1,433	本
SB種 1300	14m以上20m未満	550	1300	150	250/210	55	2000	1,576	〃

プレガードⅡ 施工歩掛

(10m当たり)

名称	規格	数量	単位
プレガードⅡ 材料費		10	m
土木一般世話役	-	0.22	人
特殊作業員	-	0.22	〃
普通作業員	-	0.67	〃
バックホウ	標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9 t 吊	0.22	日
諸雑費		16	%

令和3年4月1日より適用

※1 諸雑費は、ミキサーの損料及び敷モルタルの費用であり、労務費とバックホウ損料の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上してください。

※2 連結金具はプレガードⅡ 材料費に含みます。

※3 バックホウは損料とします。

※4 1日当たりの作業量は45mを標準とします。

※5 間詰コンクリート及び間詰コン型枠数量は別途計上してください。

製品規格と間詰コンクリート・間詰コン型枠数量表

ガードレール種別	B・C種								A種
製品名称	BC種 800	BC種 900	BC種 1000	BC種 1100	BC種 1200	BC種 1400	BC種 1600	BC種 1900	A種 1000
N（個）	8～	6～8未満	5～6未満	4～5未満	4～5未満	3～4未満	2～3未満	2～3未満	8
ΣL（m）	16～	12～16未満	10～12未満	8～10未満	8～10未満	6～8未満	4～6未満	4～6未満	16
B（mm）	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1900	1000
t ₁ （mm）	80								120
t ₂ （mm）	112								152
Lb（mm）	400								500
b（mm）	155								180
埋め込み穴（Φmm）	185/175								210/200
参考質量（kg）	630	666	705	743	781	887	963	1,077	980
間詰コンクリート（m ³ ）	0.09		0.10			0.11	0.12	0.13	0.12
間詰コン型枠（m ² ）	0.25		0.26						0.29

※1 ΣLは製品をN個使用した場合の長さです。特殊型・SC種・SB種等をご利用の場合はお問い合わせください。

※2 ΣL（施工延長）が重複していますが、通常はB寸法が短い方を使用してください。

（B寸法の長い方は、補強土壁工法の場合に使用します。）

※3 間詰コンクリート・間詰コン型枠数量は、10m当たりの参考数量を記載しています。（間詰コンクリートは前面・後面の計）

※4 A種1000以外はお問合せください。