


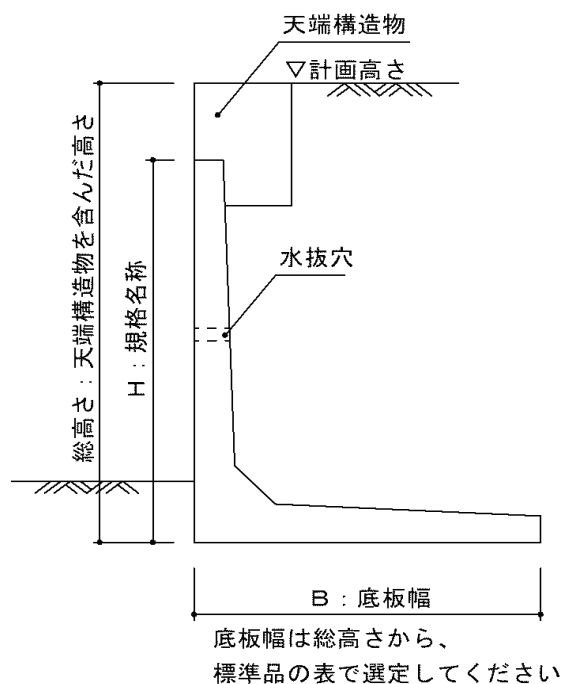


ワンランクアップの考え方（選定例）

1. L型擁壁を計画するとき、計画高さと基礎地盤の高さがあり、そこから根入高さを確保します
2. その高さが「総高さ」となります
底板幅は、この「総高さ」で標準品の表から選定します
3. 天端の構造物がない場合は、そのまま標準品で決定です
4. 天端の構造物がある場合は、
総高さが標準品の表で、規格名称Hが高さ500ピッチの範囲に入っていれば標準品で、
を超えていればランクアップになります

※ L型擁壁の選定については、必ずお問い合わせください

天端調整コンクリート例

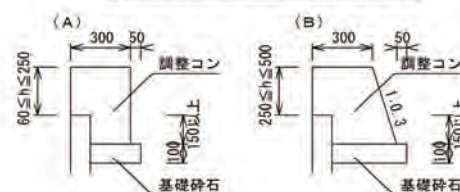

※プレキャストL型擁壁設計施工マニュアル（案）H13.12 国土省四国地整
P.27 歩道用防護柵天端擁壁工参照。

※ 1基：L=2m当り

れき質土 ワンランクアップ			砂質土 ワンランクアップ		
規格名称	B	参考質量 (kg)	規格名称	B	参考質量 (kg)
600	1070	860	600	1200	910
700		910	700		960
800		960	800		1,010
900		1,010	900		1,060
1000		1,050	1000		1,110
1100	1330	1,440	1100	1490	1,500
1200		1,490	1200		1,560
1300		1,540	1300		1,610
1400		1,600	1400		1,660
1500		1,640	1500		1,710
1600	1590	2,120	1600	1790	2,210
1700		2,180	1700		2,260
1800		2,230	1800		2,310
1900		2,280	1900		2,370
2000		2,330	2000		2,420
2100	1860	3,210	2100	2080	3,310
2200		3,270	2200		3,370
2300		3,330	2300		3,420
2400		3,380	2400		3,480
2500		3,440	2500		3,530
2600	2120	4,150	2600	2370	4,260
2700		4,210	2700		4,310
2800		4,260	2800		4,370
2900		4,320	2900		4,430
3000		4,370	3000		4,480
3100	2380	5,590	3100	2660	5,710
3200		5,650	3200		5,770
3300		5,710	3300		5,830
3400		5,770	3400		5,890
3500		5,820	3500		5,950