


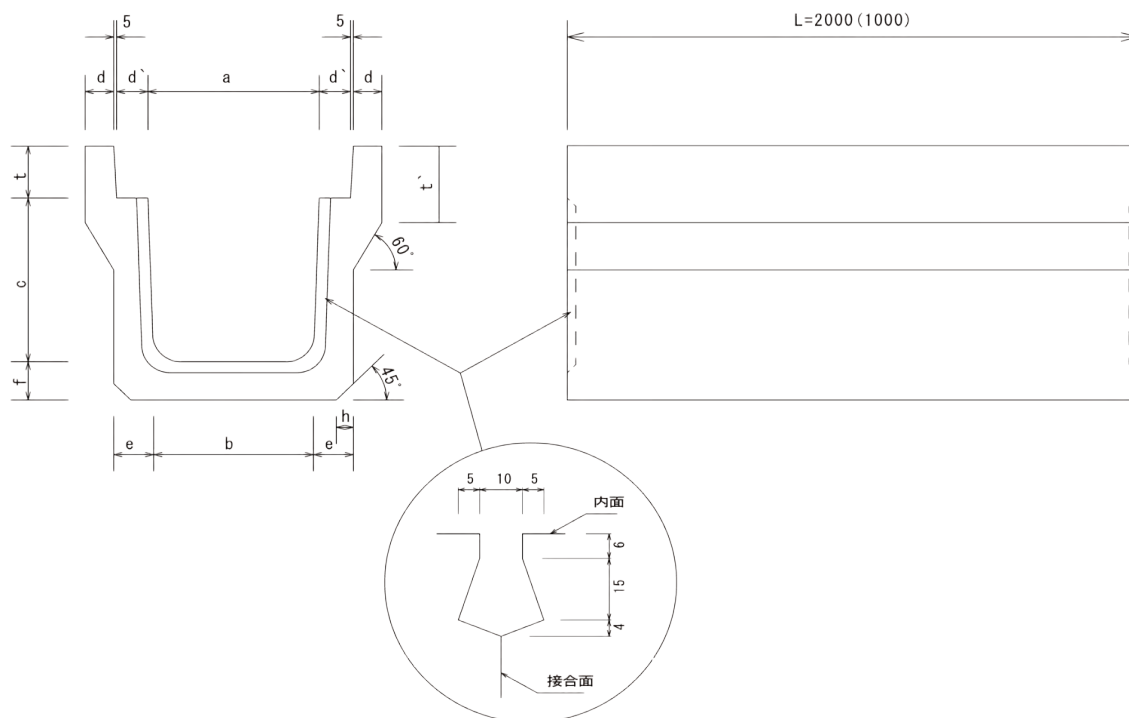

L=1000の価格は、L=2000の価格の70%となります。

※ 1種は歩道用

※ 3種はT-25荷重、吊り金具はインサートに充分差し込んで吊る事。

規格名称		寸法 (mm)												参考質量 (k g)	単位	備考
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L			
1 種	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	2000	270	本	国土交通省
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	2000	326	〃	記号
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	2000	395	〃	P u 2 型
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	2000	470	〃	
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	2000	432	〃	
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	2000	503	〃	
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	2000	561	〃	
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	2000	648	〃	
3 種	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	2000	319	本	国土交通省
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	2000	406	〃	記号
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	2000	458	〃	P u 3 型
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	2000	571	〃	
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	2000	503	〃	
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	2000	620	〃	
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	2000	684	〃	
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	2000	835	〃	
許容差		±3							—	±3	—		±6			