


(断面図)

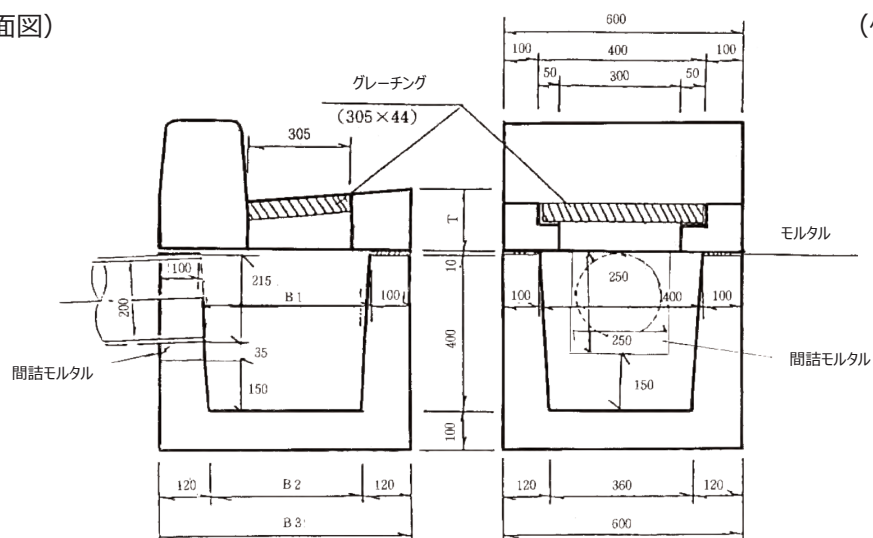


(側面図)

規格名称	寸法 (mm)								参考質量 (kg)	単位
	B	b ₁	T	h	h ₁	h ₂	L	i		
グレーチング付110°開閉	400	615	150	320	170	120	600	7.5%	135	本
グレーチング付ボルト固定	400	615	150	320	170	120	600	7.5%	135	〃
グレーチング付110°開閉	500	715	150	320	170	120	600	6.0%	158	本
グレーチング付ボルト固定	500	715	150	320	170	120	600	6.0%	158	〃

下部集水枘

規格名称	寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単位
	B ₁	B ₂	B ₃		
エブロン幅 400用	410	370	610	286	個
エブロン幅 500用	510	470	710	339	〃

(民地等出入口用 摺付)

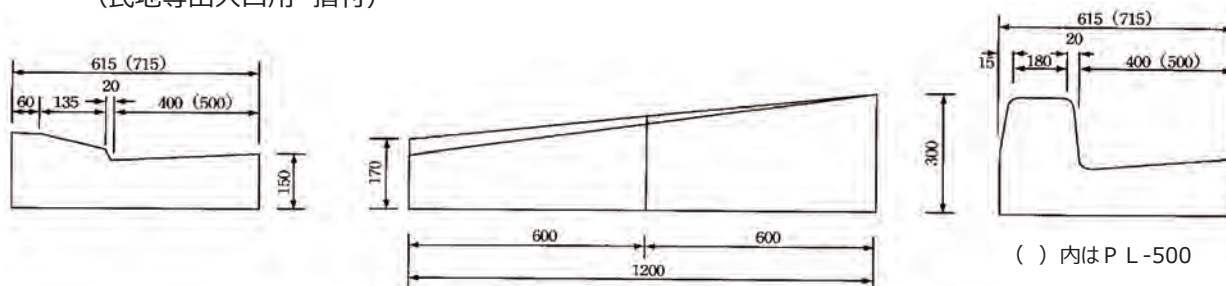

() 内は P L - 500

規格名称			参考質量 (k g)	単位
民地等出入口用	P L -400-150	摺付 (L = 1.2m)	314	組
民地等出入口用	P L -500-150	摺付 (L = 1.2m)	360	〃