


C-76


KPブロック

### 本体A


■平面図



■正面図

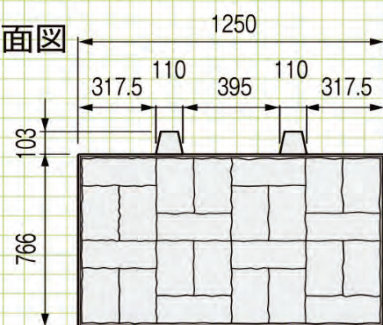

■側面図

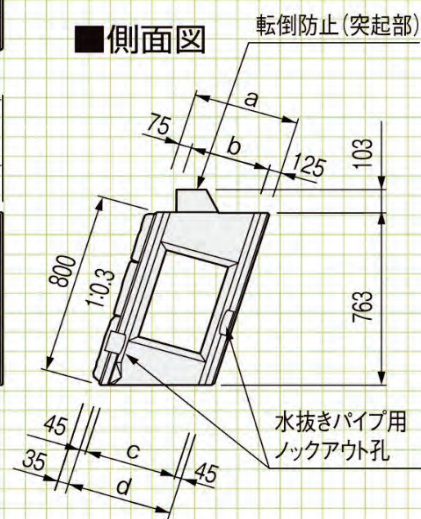


### 本体B


■平面図



■正面図

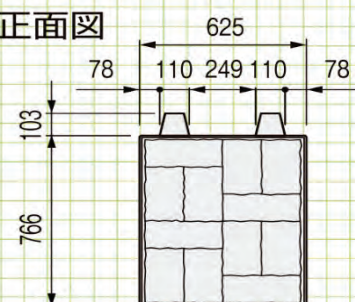


■側面図

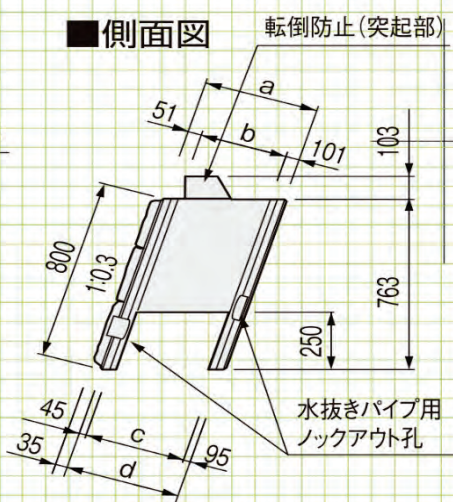


### 本体C

■正面図

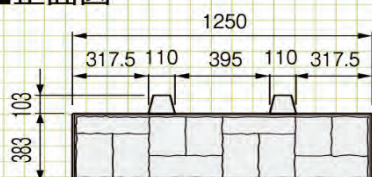


■側面図

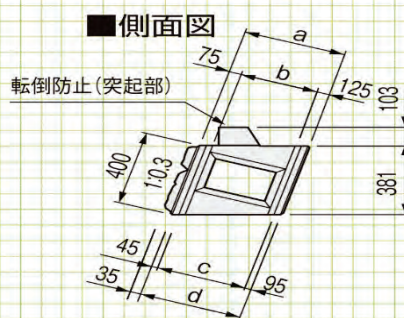

※ ( )内は550型の数値

## 本体D

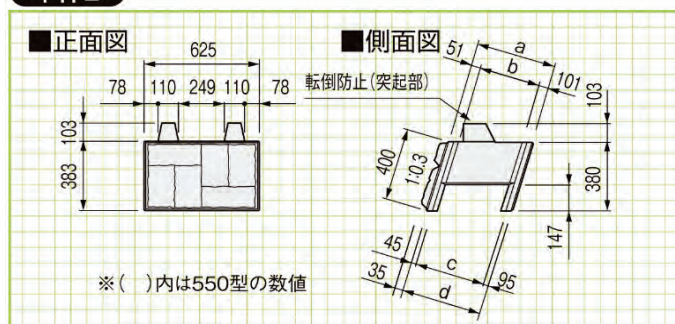


## ■寸法・重量表

| 呼称   |    | 寸法(mm) |     |     |     | 胴込量               | 参考重量 |
|------|----|--------|-----|-----|-----|-------------------|------|
| 呼び寸法 | 型  | a      | b   | c   | d   | (m <sup>3</sup> ) | (kg) |
| 350  | A型 | 350    | 200 | 260 | 350 | 0.200             | 470  |
|      | B型 | 350    | 248 | 260 | 350 | 0.087             | 270  |
|      | C型 | 350    | 200 | 260 | 350 | 0.099             | 238  |
|      | D型 | 350    | 248 | 260 | 350 | 0.044             | 133  |
| 400  | A型 | 400    | 200 | 260 | 400 | 0.200             | 588  |
|      | B型 | 400    | 248 | 260 | 400 | 0.087             | 328  |
|      | C型 | 400    | 200 | 260 | 400 | 0.099             | 295  |
|      | D型 | 400    | 248 | 260 | 400 | 0.044             | 163  |
| 450  | A型 | 450    | 300 | 360 | 450 | 0.273             | 495  |
|      | B型 | 450    | 348 | 360 | 450 | 0.114             | 303  |
|      | C型 | 450    | 300 | 360 | 450 | 0.135             | 253  |
|      | D型 | 450    | 348 | 360 | 450 | 0.060             | 150  |
| 500  | A型 | 500    | 300 | 360 | 500 | 0.273             | 618  |
|      | B型 | 500    | 348 | 360 | 500 | 0.114             | 365  |
|      | C型 | 500    | 300 | 360 | 500 | 0.135             | 315  |
|      | D型 | 500    | 348 | 360 | 500 | 0.060             | 180  |
| 550  | A型 | 550    | 400 | 460 | 550 | 0.382             | 515  |
|      | B型 | 550    | 448 | 460 | 550 | 0.160             | 335  |
|      | C型 | 550    | 350 | 460 | 550 | 0.188             | 265  |
|      | D型 | 550    | 398 | 460 | 550 | 0.082             | 163  |
| 600  | A型 | 600    | 400 | 460 | 550 | 0.382             | 640  |
|      | B型 | 600    | 448 | 460 | 550 | 0.160             | 460  |
|      | C型 | 600    | 350 | 460 | 550 | 0.188             | 390  |
|      | D型 | 600    | 398 | 460 | 550 | 0.082             | 288  |

C-76

# KPブロック基礎

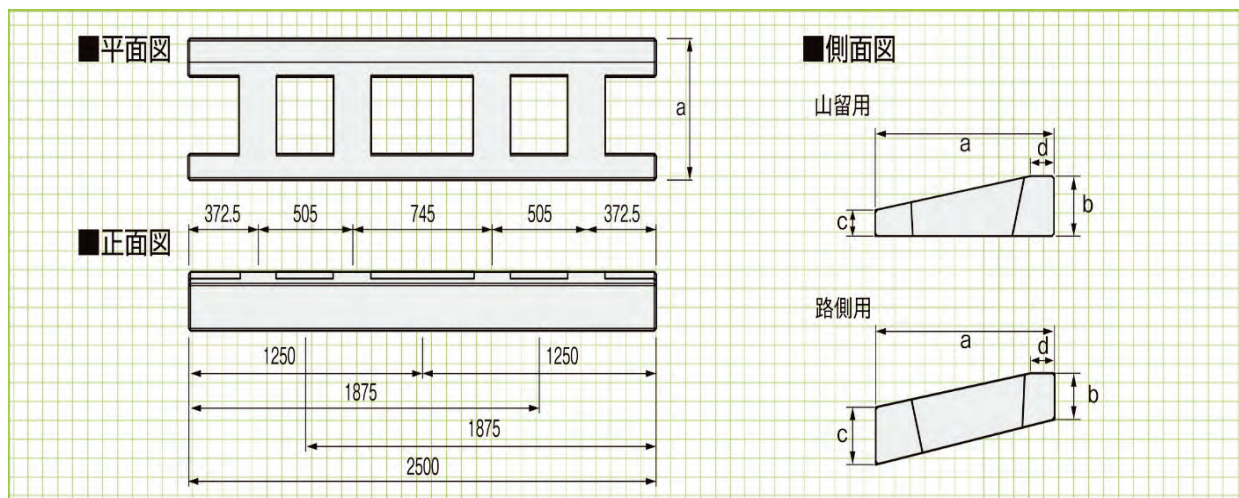

\* 寸法に関しては、L=2500・1875・1250 の3種類

## ■寸法・重量表

| 呼称            |               | 勾配    | 寸法(mm) |      |     |       |     | 胴込量   | 参考重量 |
|---------------|---------------|-------|--------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| 呼び寸法          |               |       | a      | ℓ    | b   | c     | d   | (㎡)   | (kg) |
| 350・400<br>兼用 | 底版水平<br>(山留用) | 1：0.3 | 550    | 2500 | 200 | 200   | 100 | 0.088 | 478  |
|               |               | 1：0.4 | 550    | 2500 | 200 | 160   | 100 | 0.081 | 440  |
|               |               | 1：0.5 | 550    | 2500 | 200 | 121.5 | 100 | 0.074 | 405  |
| 350・400<br>兼用 | 底版斜<br>(路側用)  | 1：0.3 | 550    | 2500 | 154 | 264   | 100 | 0.090 | 505  |
|               |               | 1：0.4 | 550    | 2500 | 154 | 224   | 100 | 0.085 | 463  |
|               |               | 1：0.5 | 550    | 2500 | 154 | 185.4 | 100 | 0.079 | 423  |
| 450・500<br>兼用 | 底版水平<br>(山留用) | 1：0.3 | 650    | 2500 | 200 | 200   | 100 | 0.120 | 523  |
|               |               | 1：0.4 | 650    | 2500 | 200 | 151   | 100 | 0.107 | 473  |
|               |               | 1：0.5 | 650    | 2500 | 200 | 104   | 100 | 0.088 | 440  |
| 450・500<br>兼用 | 底版斜<br>(路側用)  | 1：0.3 | 650    | 2500 | 154 | 284   | 100 | 0.128 | 535  |
|               |               | 1：0.4 | 650    | 2500 | 154 | 235   | 100 | 0.117 | 525  |
|               |               | 1：0.5 | 650    | 2500 | 154 | 188   | 100 | 0.097 | 493  |
| 550・600<br>兼用 | 底版水平<br>(山留用) | 1：0.3 | 750    | 2500 | 200 | 200   | 100 | 0.152 | 570  |
|               |               | 1：0.4 | 750    | 2500 | 200 | 142   | 100 | 0.132 | 503  |
|               |               | 1：0.5 | 750    | 2500 | 200 | 86.6  | 100 | 0.106 | 453  |
| 550・600<br>兼用 | 底版斜<br>(路側用)  | 1：0.3 | 750    | 2500 | 154 | 304   | 100 | 0.168 | 668  |
|               |               | 1：0.4 | 750    | 2500 | 154 | 246   | 100 | 0.151 | 590  |
|               |               | 1：0.5 | 750    | 2500 | 154 | 190.6 | 100 | 0.125 | 543  |