


S-01


夢グリーンⅡ 45型

〔基本型〕

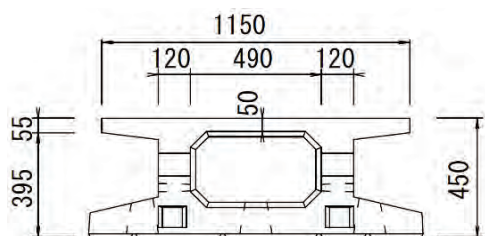


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
基本型	800*1250*450	0.241	0.226	566
岩着型	800*1250*450	0.229	0.210	538

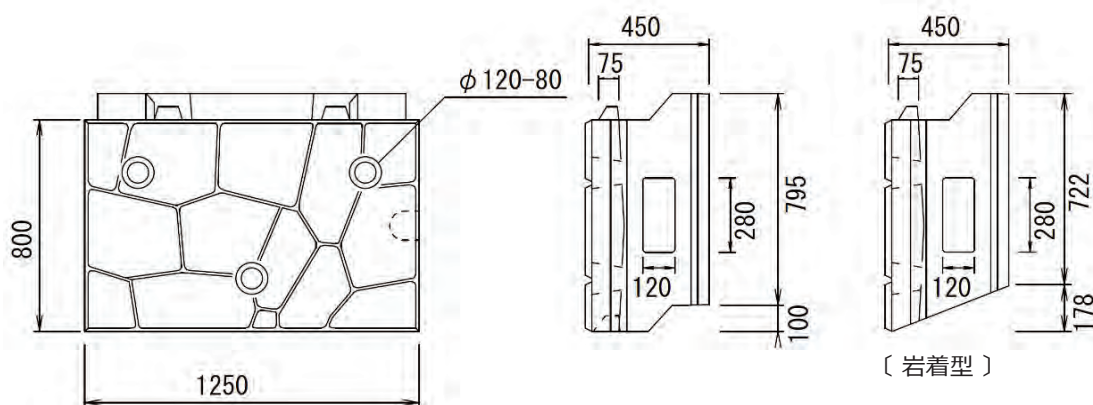


〔縦半型〕






諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
縦半型	800*625*450	0.112	0.119	263
岩着型	800*625*450	0.106	0.110	249

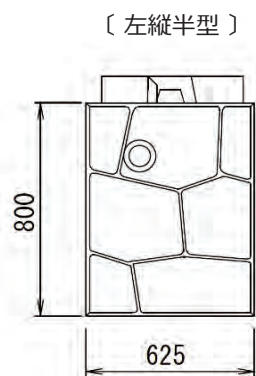

〔左縦半型〕

〔右縦半型〕




〔岩着型〕

S-01



夢グリーンⅡ 45型

〔 横半型 〕

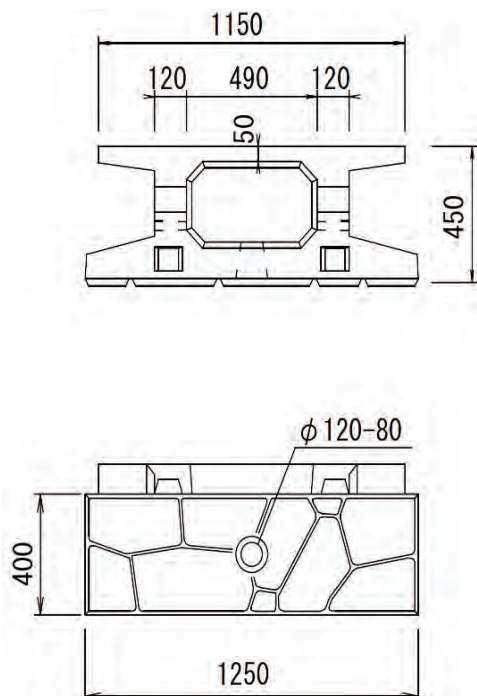


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
横半型	400*1250*450	0.122	0.112	287
岩着型	400*1250*450	0.110	0.096	259




〔 岩着型 〕

〔 1/4型 〕

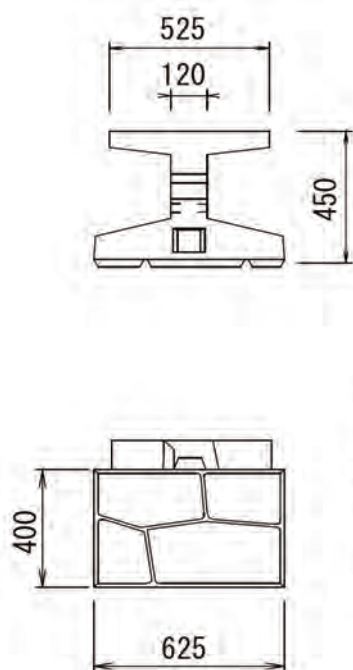

諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
1/4型	400*625*450	0.057	0.059	134




S-01

夢グリーンⅡ 4 5 型

〔基礎〕

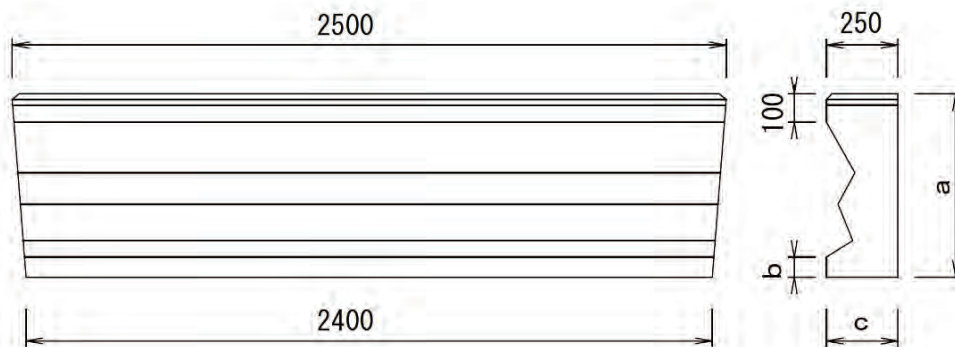

断面図

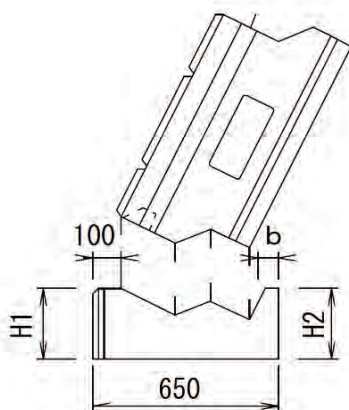

諸元表

規格	寸法(mm)			参考質量 (kg)
	H1	H2	b	
4分用	250	250	65	795
5分用	250	250	47	740
1割用	350	200	78	843

- ※ 参考質量は標準タイプ（L=2.5m）です。
- ※ 基礎長さには、3/4形・1/2形・1/4形もあります。
- ※ 基礎ブロックには穴がないので中詰めはありません。

注意事項

- ① 胴込量は1m²当り0.226m³です。
- ② 胴込材料は栗石5～15 c mまたは現地玉石、現地砂利等を使用します。
現地発生土のみの使用または粒子の小さい砂は使用しないでください。
- ③ ブロックの背面の裏込砕石は十分転圧してください。
- ④ 基礎部は前面が洗堀されず、滑動ないように施工してください。
- ⑤ 岩着施工の場合は岩着用製品のご使用をお勧めします。
- ⑥ 岩着用製品は、4分勾配でのご使用時に底版が水平となります。
- ⑦ カーブ施工時において、前面の開きが胴込材の粒径を超える場合は、樹脂ネットか調整コンクリートを施工してください。
- ⑧ 基礎ブロック施工時において背面の隙間が10 c m以上開く場合は、モルタル等で間詰してください。
- ⑨ 流速8m/sに適用可能。