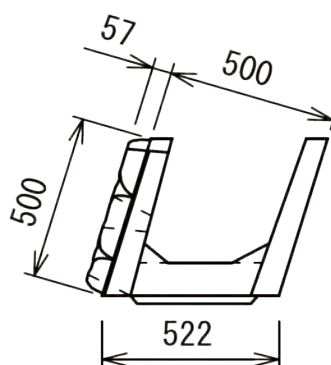
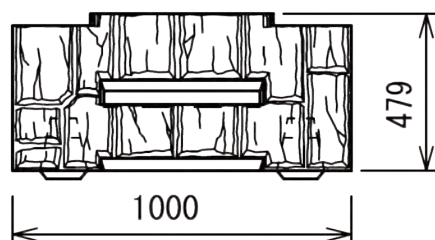
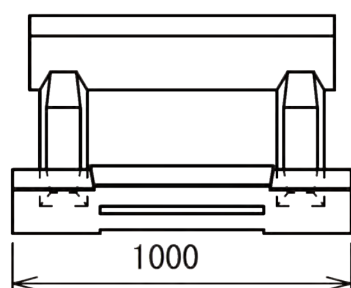


〔基本型〕



諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	胴込材 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
基本型	500*1000*500	0.0870	0.1690	200
縦半型	500*500*500	0.0435	0.0845	100




胴込材m²当たり：0.338m³/m²

〔縦半型〕

〔左縦半型〕



〔右縦半型〕

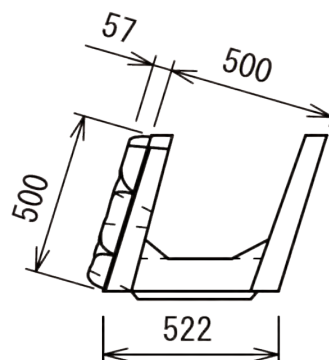

S-06




グリーンビュー

〔基礎型（岩着型）〕

諸元表





規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m ³)	胴込材 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
基礎(岩着)型	500*1000*500	0.0850	0.1690	195
縦半(岩着)型	500*500*500	0.0426	0.0845	98

胴込材m²当たり：0.338m³/m²

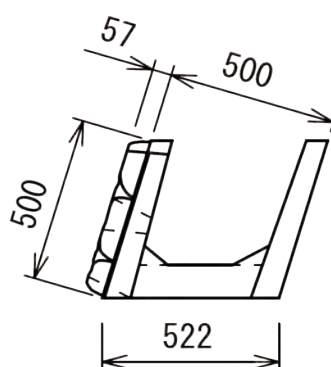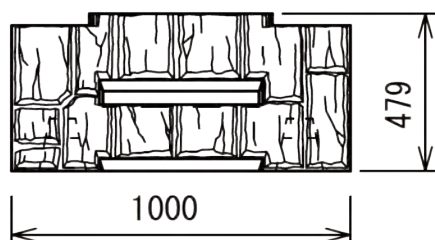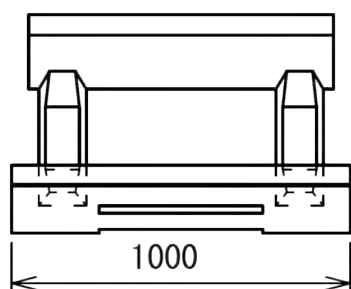

〔縦半基礎型（岩着型）〕

〔左縦半基礎型（岩着型）〕 〔右縦半基礎型（岩着型）〕

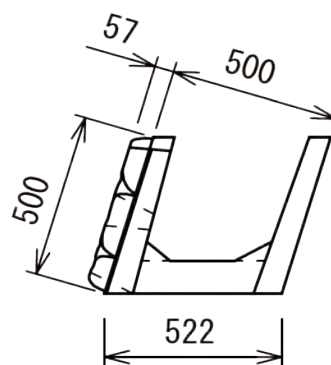


〔基礎ブロック〕


諸元表

規格	参考質量 (kg)
4分用	420
5分用	422


平面図

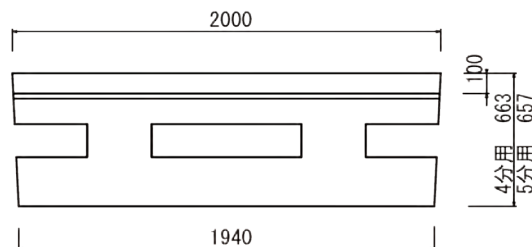


底面図

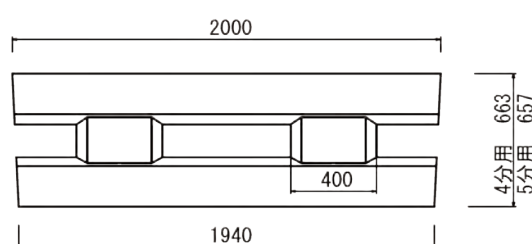

断面図

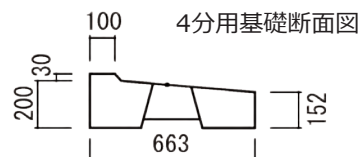


4分用基礎断面図

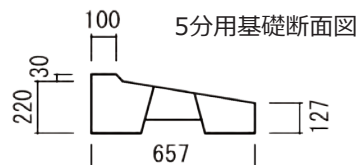


5分用基礎断面図


展開図

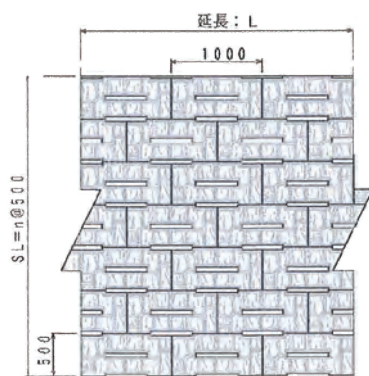

3分勾配

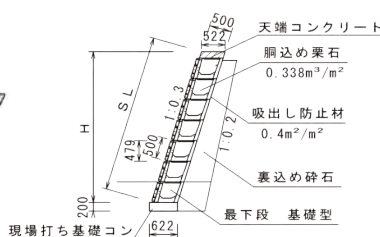

5分勾配

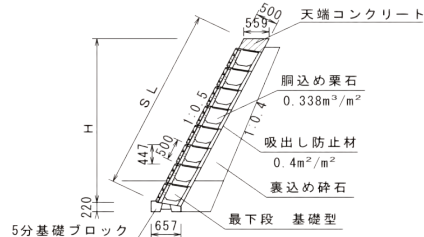

※ 3分用基礎ブロックはありません。

注意事項

- ① 胴込量は 1m^2 当り 0.338m^3 です。
- ② カーブの場合、ブロックの開きを考慮して施工してください。
- ③ 基礎コンクリートは前面が洗掘されず、滑動しないように施工してください。
- ④ 天端コンクリートは、10cm以上の厚さで施工してください。（胴込材流出防止のため）
- ⑤ 天端コンクリート目地は10m以内に設置し、ブロックの縦目地にあわせて施工してください。（クラック防止のため）
- ⑥ 胴込材は、栗石が基本です。土砂を使用する場合、通常水位より上とし、吸出されないように施工してください。
- ⑦ 吸出防止材は、ブロック裏面の縦目地部に40cm幅で施工してください。
又、水中部と陸上部で胴込材を栗石から土砂に変える場合は、土砂の抜け落ち防止のために、
胴込栗石の上にも施工してください。
- ⑧ ブロック最下段は必ず基礎型（岩着型）を使用してください。