


S-32

VS側溝（横断用 700mm以上）

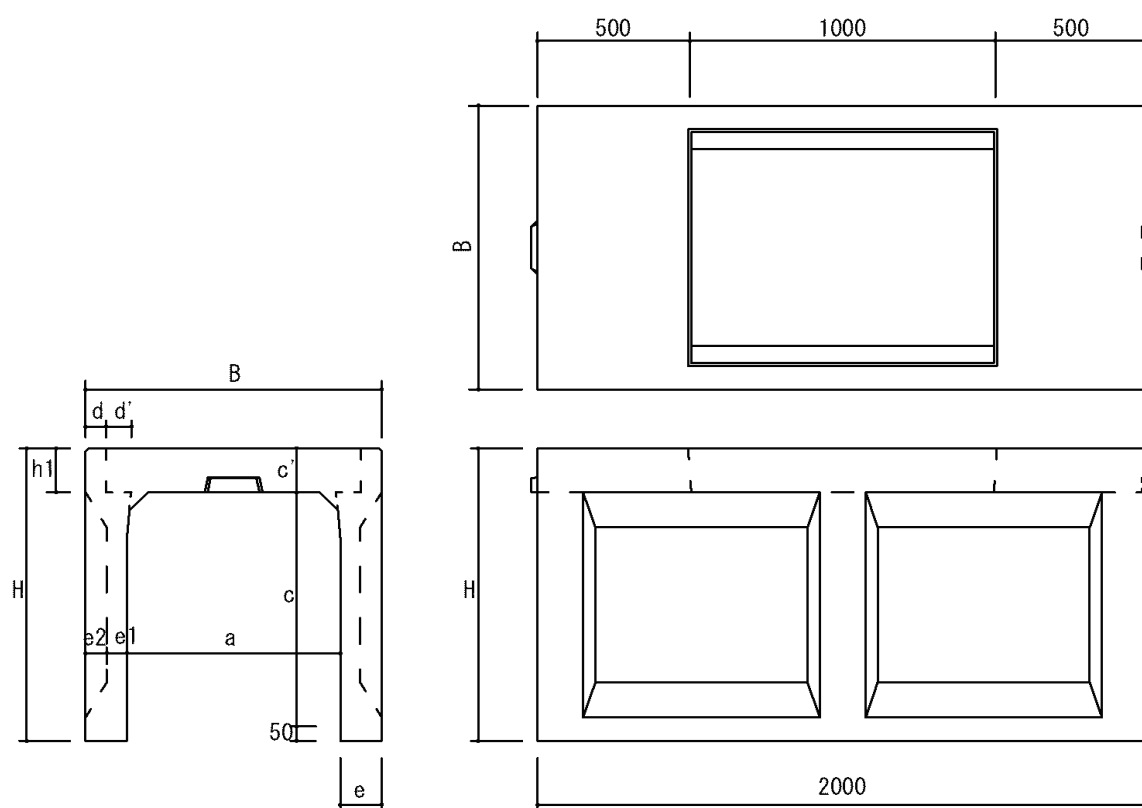

規格名称 幅*高さ	寸法 (mm)											参考質量 (受枠込) (kg)	単位
	B	H	a	c	c'	d	d'	e	e1	e2	h1		
700*500	970	700	700	500	150	68	82	135	65	70	150	972	本
700*600	970	800	700	600	150	68	82	135	65	70	150	1,052	〃
700*700	970	900	700	700	150	68	82	135	65	70	150	1,129	〃
700*800	970	1000	700	800	150	68	82	135	65	70	150	1,206	〃
700*900	970	1100	700	900	150	68	82	135	65	70	150	1,284	〃
700*1000	970	1200	700	1000	150	68	82	135	65	70	150	1,362	〃
700*1100	970	1300	700	1100	150	68	82	135	65	70	150	1,439	〃
700*1200	970	1400	700	1200	150	68	82	135	65	70	150	1,517	〃
700*1300	970	1500	700	1300	150	68	82	135	65	70	150	1,599	〃
700*1400	970	1600	700	1400	150	68	82	135	65	70	150	1,672	〃
700*1500	970	1700	700	1500	150	68	82	135	65	70	150	1,755	〃
700*1600	970	1800	700	1600	150	68	82	135	65	70	150	1,832	〃
700*1700	970	1900	700	1700	150	68	82	135	65	70	150	1,910	〃

規格名称 幅*高さ	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	単位
	B	H	a	c	c'	d	d'	e	e1	e2	h1		
800*600	1080	810	800	600	160	73	83	140	70	70	160	1,166	本
800*700	1080	910	800	700	160	73	83	140	70	70	160	1,246	〃
800*800	1080	1010	800	800	160	73	83	140	70	70	160	1,325	〃
800*900	1080	1110	800	900	160	73	83	140	70	70	160	1,407	〃
800*1000	1080	1210	800	1000	160	73	83	140	70	70	160	1,490	〃
800*1100	1080	1310	800	1100	160	73	83	140	70	70	160	1,572	〃
800*1200	1080	1410	800	1200	160	73	83	140	70	70	160	1,654	〃
800*1300	1080	1510	800	1300	160	73	83	140	70	70	160	1,737	〃
800*1400	1080	1610	800	1400	160	73	83	140	70	70	160	1,824	〃
800*1500	1080	1710	800	1500	160	73	83	140	70	70	160	1,906	〃
800*1600	1080	1810	800	1600	160	73	83	140	70	70	160	1,988	〃
800*1700	1080	1910	800	1700	160	73	83	140	70	70	160	2,071	〃
800*1800	1080	2010	800	1800	160	73	83	140	70	70	160	2,153	〃
900*700	1190	920	900	700	170	73	89	145	75	70	170	1,362	〃
900*800	1190	1020	900	800	170	73	89	145	75	70	170	1,452	〃
900*900	1190	1120	900	900	170	73	89	145	75	70	170	1,535	〃
900*1000	1190	1220	900	1000	170	73	89	145	75	70	170	1,622	〃
900*1100	1190	1320	900	1100	170	73	89	145	75	70	170	1,709	〃
900*1200	1190	1420	900	1200	170	73	89	145	75	70	170	1,796	〃
900*1300	1190	1520	900	1300	170	73	89	145	75	70	170	1,883	〃
900*1400	1190	1620	900	1400	170	73	89	145	75	70	170	1,970	〃
900*1500	1190	1720	900	1500	170	73	89	145	75	70	170	2,062	〃
900*1600	1190	1820	900	1600	170	73	89	145	75	70	170	2,149	〃
900*1700	1190	1920	900	1700	170	73	89	145	75	70	170	2,236	〃
900*1800	1190	2020	900	1800	170	73	89	145	75	70	170	2,323	〃
900*1900	1190	2120	900	1900	170	73	89	145	75	70	170	2,357	〃
1000*800	1300	1030	1000	800	180	79	89	150	80	70	180	1,587	〃
1000*900	1300	1130	1000	900	180	79	89	150	80	70	180	1,677	〃
1000*1000	1300	1230	1000	1000	180	79	89	150	80	70	180	1,762	〃
1000*1100	1300	1330	1000	1100	180	79	89	150	80	70	180	1,854	〃
1000*1200	1300	1430	1000	1200	180	79	89	150	80	70	180	1,946	〃
1000*1300	1300	1530	1000	1300	180	79	89	150	80	70	180	2,037	〃
1000*1400	1300	1630	1000	1400	180	79	89	150	80	70	180	2,129	〃
1000*1500	1300	1730	1000	1500	180	79	89	150	80	70	180	2,221	〃
1000*1600	1300	1830	1000	1600	180	79	89	150	80	70	180	2,318	〃
1000*1700	1300	1930	1000	1700	180	79	89	150	80	70	180	2,409	〃
1000*1800	1300	2030	1000	1800	180	79	89	150	80	70	180	2,501	〃
1000*1900	1300	2130	1000	1900	180	79	89	150	80	70	180	2,593	〃
1000*2000	1300	2230	1000	2000	180	79	89	150	80	70	180	2,684	〃

自由勾配側溝の機能をさらに向上

スリット付アートリボンVS側溝 *SARVS*側溝



対応蓋が0.5mと1.0mの2種類に！
1.0m 蓋はガタツキが減り、消音効果増↑

排水舗装対応が可能
水抜き孔とフィルターを取付可能！

標準タイプはスリット付に！
導排水機能の向上↑

滑面からアート模様面に変更
景観性の向上↑

蓋掛がR（リボンタイプ）
蓋の角欠け・ガタツキの低減↓

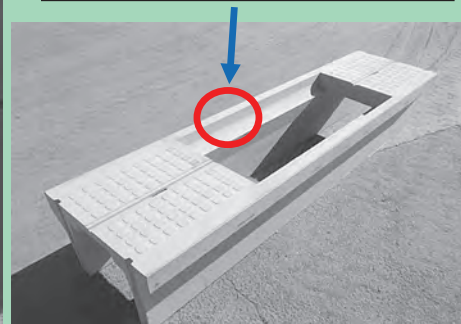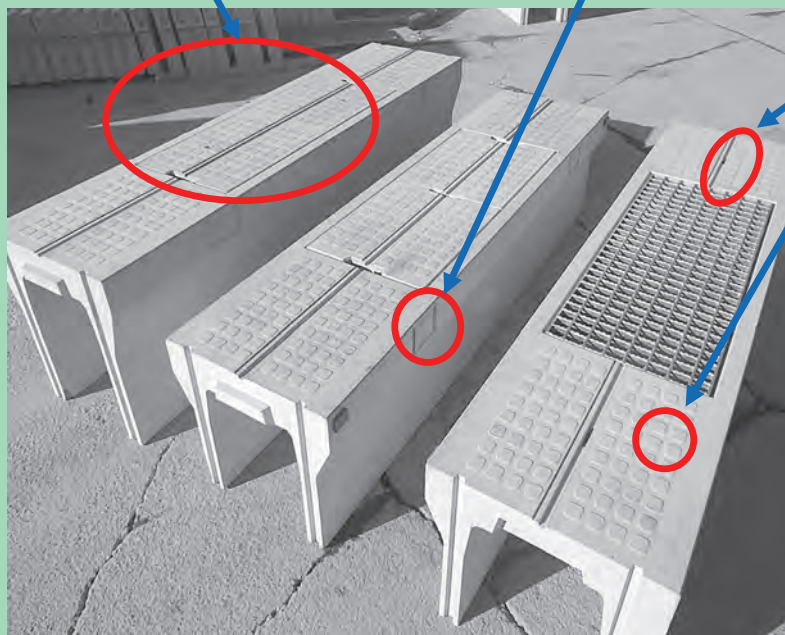


施工事例の紹介



高知県一宮



高知県一宮

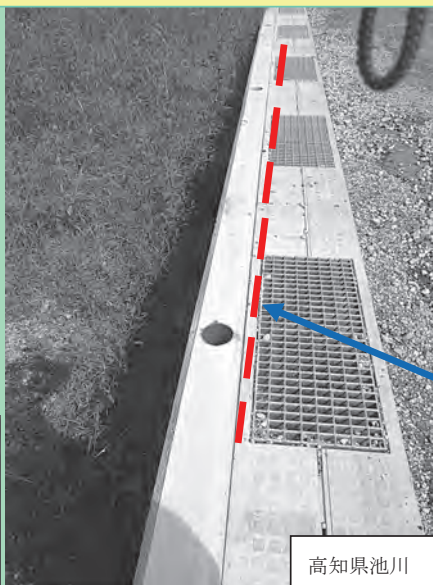

高知県池川

片面直壁タイプ

片壁が直壁タイプの製品を用いることで、擁壁前に設置する場合などに、隙間の処理が楽になります。また民地土留めにも使用する場合にも、官民境界が明確になります。

