


道路土工カルバート工指針拠

公益社団法人 日本下水道協会Ⅱ類認定資器材準拠

断面形状

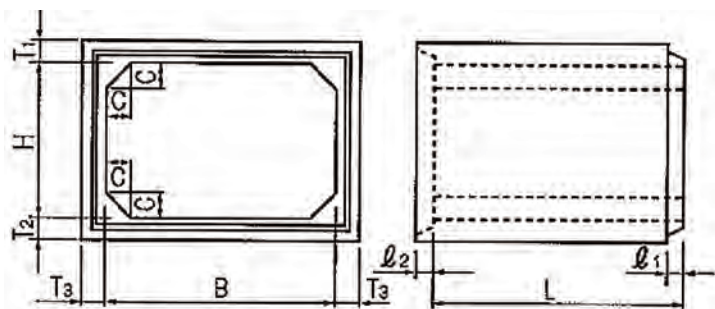

設計条件

- ◆荷重：T-250
- ◆土被り：0.2～0.3m
- ◆土の単位体積質量：18kN/m³
- ◆水平土圧係数：0.5

※ 通常敷設型と縦方向連結型があります。

規格名称 内幅B＊内高H	寸法 (mm)							参考質量 (kg)	単位
	有効長 L	頂版厚 T ₁	底版厚 T ₂	側壁厚 T ₃	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ ₁	受け口長さ ℓ ₂		
600＊600	2000	130	130	130	100	60	40	2,000	基
600＊700								2,130	〃
600＊800								2,260	〃
600＊900								2,390	〃
600＊1000								2,520	〃
700＊600	2000	130	130	130	100	60	40	2,130	〃
700＊700								2,260	〃
700＊800								2,390	〃
700＊900								2,520	〃
700＊1000								2,650	〃
800＊500	2000	130	130	130	100	60	40	2,130	〃
800＊600								2,260	〃
800＊700								2,390	〃
800＊800								2,520	〃
800＊900								2,650	〃
800＊1000								2,780	〃
800＊1100								2,910	〃
800＊1200								3,040	〃

規格名称 内幅B＊内高H	寸法（mm）							参考質量 （kg）	単位
	有効長 L	頂版厚 T ₁	底版厚 T ₂	側壁厚 T ₃	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ ₁	受け口長さ ℓ ₂		
900＊600	2000	130	130	130	100	60	40	2,390	基
900＊700								2,520	〃
900＊800								2,650	〃
900＊900								2,780	〃
900＊1000								2,910	〃
1000＊600	2000	130	130	130	150	60	60	2,640	〃
1000＊700								2,770	〃
1000＊800								2,900	〃
1000＊900								3,030	〃
1000＊1000								3,160	〃
1000＊1100								3,290	〃
1000＊1200								3,420	〃
1000＊1300								3,550	〃
1000＊1400								3,680	〃
1000＊1500								3,810	〃
1100＊600	2000	130	130	130	150	60	60	2,770	〃
1100＊700								2,900	〃
1100＊800								3,030	〃
1100＊900								3,160	〃
1100＊1000								3,290	〃
1100＊1100								3,420	〃
1200＊700	2000	130	130	130	150	60	60	3,030	〃
1200＊800								3,160	〃
1200＊900								3,290	〃
1200＊1000								3,420	〃
1200＊1100								3,550	〃
1200＊1200								3,680	〃
1200＊1300								3,810	〃
1200＊1400								3,940	〃
1200＊1500								4,070	〃
1200＊1600								4,200	〃
1200＊1700								4,330	〃
1200＊1800								4,460	〃
1200＊1900								4,590	〃
1200＊2000								4,720	〃

S-58

R Cボックスカルバート（2000＊2000まで）

規格名称 内幅B＊内高H	寸法（mm）							参考質量 （kg）	単位
	有効長	頂版厚	底版厚	側壁厚	ハンチ高	差し口長さ	受け口長さ		
	L	T ₁	T ₂	T ₃	C	ℓ ₁	ℓ ₂		
1250＊1000	2000	140	140	130	150	60	60	3,640	基
1250＊1100								3,770	〃
1250＊1200								3,900	〃
1250＊1250								3,960	〃
1250＊1300								4,030	〃
1250＊1400								4,160	〃
1250＊1500								4,290	〃
1300＊800	2000	140	140	130	150	60	60	3,450	〃
1300＊900								3,580	〃
1300＊1000								3,710	〃
1300＊1100								3,840	〃
1300＊1200								3,970	〃
1300＊1300								4,100	〃
1300＊1400								4,230	〃
1300＊1500								4,360	〃
1300＊1600								4,500	〃
1300＊1700								4,630	〃
1300＊1800								4,750	〃
1400＊900	2000	150	150	130	150	60	60	3,890	〃
1400＊1000								4,020	〃
1400＊1100								4,150	〃
1400＊1200								4,280	〃
1400＊1300								4,410	〃
1400＊1400								4,540	〃
1500＊800	2000	160	160	140	150	60	60	4,190	〃
1500＊900								4,330	〃
1500＊1000								4,470	〃
1500＊1100								4,610	〃
1500＊1200								4,750	〃
1500＊1300								4,890	〃
1500＊1400								5,030	〃
1500＊1500								5,170	〃
1500＊1600								5,310	〃
1500＊1700								5,450	〃
1500＊1800								5,590	〃
1500＊1900								5,730	〃
1500＊2000								5,870	〃

規格名称 内幅B＊内高H	寸法（mm）							参考質量 （kg）	単位
	有効長 L	頂版厚 T ₁	底版厚 T ₂	側壁厚 T ₃	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ ₁	受け口長さ ℓ ₂		
1600＊800	2000	160	160	140	150	60	60	4,350	基
1600＊900								4,490	〃
1600＊1000								4,630	〃
1600＊1100								4,770	〃
1600＊1200								4,910	〃
1600＊1300								5,050	〃
1600＊1400								5,190	〃
1600＊1500								5,330	〃
1600＊1600								5,470	〃
1700＊1200	2000	170	170	150	150	60	60	5,430	〃
1700＊1300								5,580	〃
1700＊1400								5,730	〃
1700＊1500								5,880	〃
1700＊1600								6,030	〃
1700＊1700								6,180	〃
1700＊1800								6,330	〃
1700＊1900								6,480	〃
1700＊2000								6,630	〃
1800＊600	2000	170	170	150	150	80	80	4,700	〃
1800＊700								4,850	〃
1800＊800								5,000	〃
1800＊900								5,150	〃
1800＊1000								5,300	〃
1800＊1100								5,450	〃
1800＊1200								5,600	〃
1800＊1300								5,750	〃
1800＊1400								5,900	〃
1800＊1500								6,050	〃
1800＊1600								6,200	〃
1800＊1700								6,350	〃
1800＊1800								6,500	〃
1800＊1900								6,650	〃
1800＊2000								6,800	〃

規格名称 内幅B＊内高H	寸法（mm）							参考質量 （kg）	単位
	有効長 L	頂版厚 T ₁	底版厚 T ₂	側壁厚 T ₃	ハンチ高 C	差し口長さ ℓ ₁	受け口長さ ℓ ₂		
1900＊1400	2000	180	180	160	200	80	80	6,640	基
1900＊1500								6,800	〃
1900＊1600								6,960	〃
1900＊1700								7,120	〃
1900＊1800								7,280	〃
1900＊1900								7,440	〃
2000＊600	2000	180	180	160	200	80	80	5,540	〃
2000＊700								5,700	〃
2000＊800								5,860	〃
2000＊900								6,020	〃
2000＊1000								6,180	〃
2000＊1100								6,340	〃
2000＊1200								6,500	〃
2000＊1300								6,660	〃
2000＊1400								6,820	〃
2000＊1500								6,980	〃
2000＊1600								7,140	〃
2000＊1700								7,300	〃
2000＊1800								7,460	〃
2000＊1900								7,620	〃
2000＊2000								7,780	〃

注1) 現場車上渡しとなります。

注2) 半管、斜切、流入口、マンホール付、グレーチング付等の製品は別途御見積いたします。

注3) P C鋼材にて縦（L）方向に緊張したP R Cボックスカルバートも製作可能です。その際は別途御見積となります。

注4) 上記規格以外の製品についてもご要望に応じ製作いたします。

注5) 特注対応も可能です。

価格の適用

1.パッキン材、コーキング材、縦締め用P C鋼材及び定着装置は含みません。

2.特殊な加工を加える場合は、次の加算金が加算されます。

① 短尺＝（規格寸法価格×実長率）÷（規格寸法価格×0.4）

② 斜切＝（規格寸法価格×実長率）÷（規格寸法価格×0.6）

実長率＝製品長÷規格寸法

③ 人孔用孔（1箇所当たり）Φ600用・900用 別途御見積

④ 横孔（1箇所当たり）Φ400以下・Φ401～600 別途御見積
Φ601以上 別途御見積

⑤ 差筋（1箇所当たり） 別途御見積