
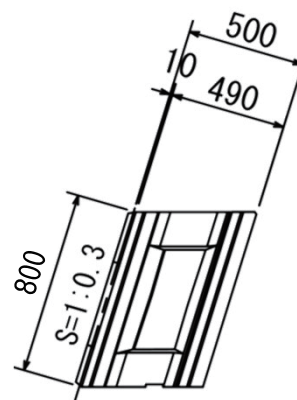
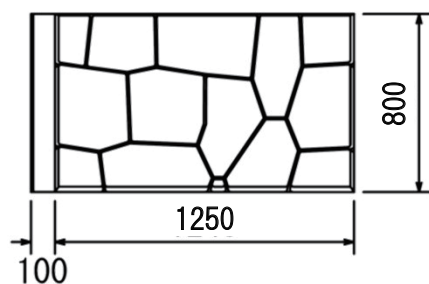



C-06

アントラーⅡ（ハネ付）


500 基本A型

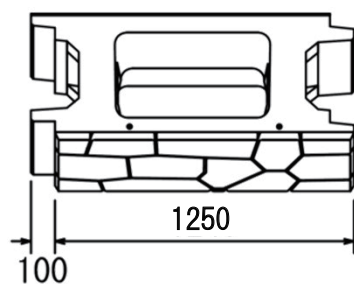




左端用

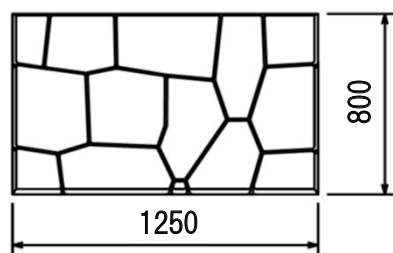

水抜き型

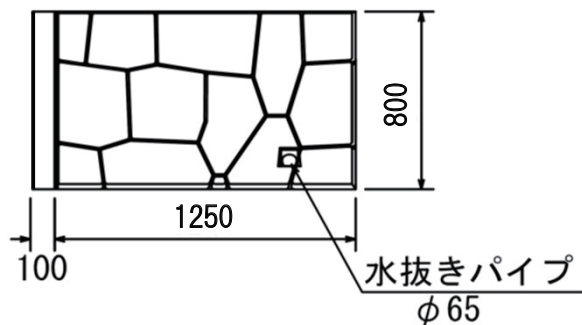




500 縦半B型

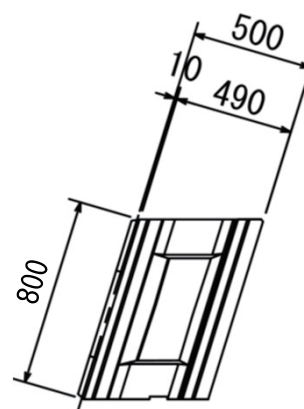




C-06

アントラーⅡ（ハネ付）

500 横半C型

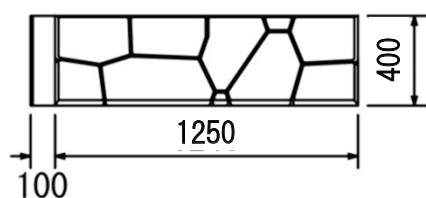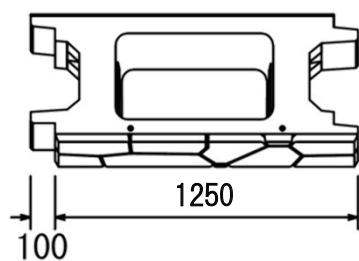




500 1/4 D型




C-06

アントラーⅡ（ハネ付）


550 基本A型

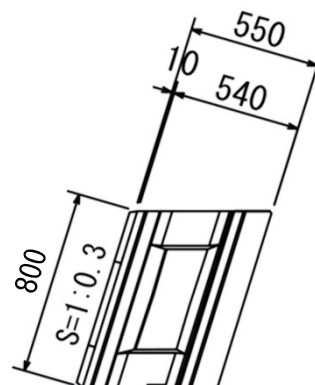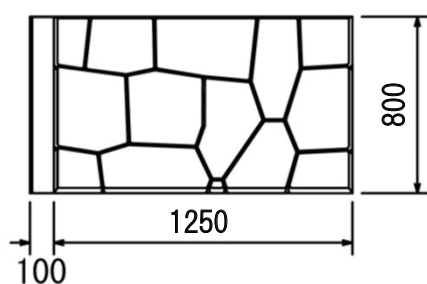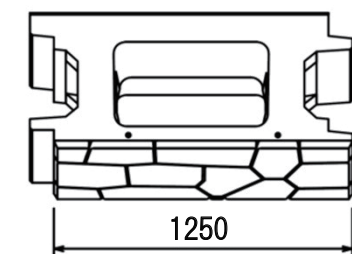




左端用

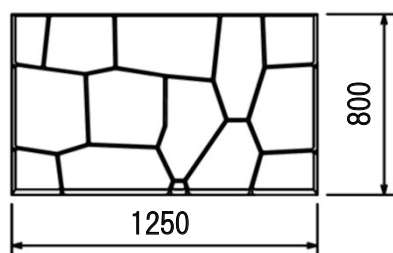

水抜き型

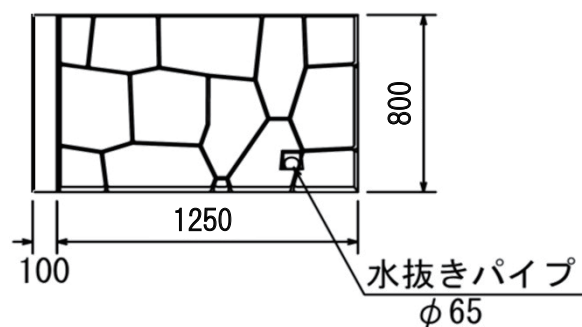




550 縦半B型

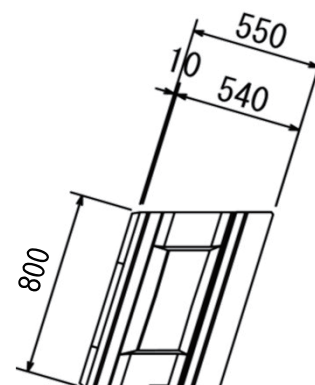




C-06

アントラーⅡ（ハネ付）

550 横半C型

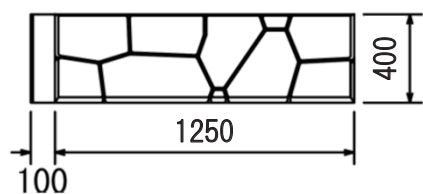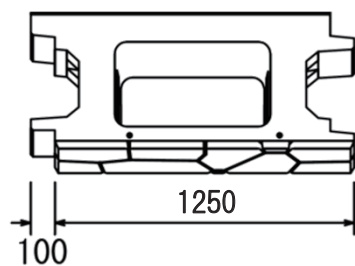

550 1/4 D型



C-06

アントラーⅡ（ハネ付）

諸元表

規格	寸法(mm)			中詰めコンクリート		参考質量 (kg)	
	幅	高	控長	(m³/個)	(m³/m²)		
500	基本A型	1,250	800	500	0.252	0.252	603
	縦半B型	625	800	500	0.112	0.224	333
	横半C型	1,250	400	500	0.118	0.236	319
	1/4 D型	625	400	500	0.053	0.212	173
550	基本A型	1,250	800	550	0.252	0.252	718
	縦半B型	625	800	550	0.112	0.224	391
	横半C型	1,250	400	550	0.118	0.236	376
	1/4 D型	625	400	550	0.053	0.212	202

※ 基本A型には水抜きパイプ（Φ65）内蔵型もあります。

基本A型はノックアウト加工によりΦ65より大きいパイプを設置できます。

A～Dの各型には、左端凹部のない左端用製品もあります。


C-06

アントラーⅡ（ハネ付）

500 基礎盤


基本型

（5分用）

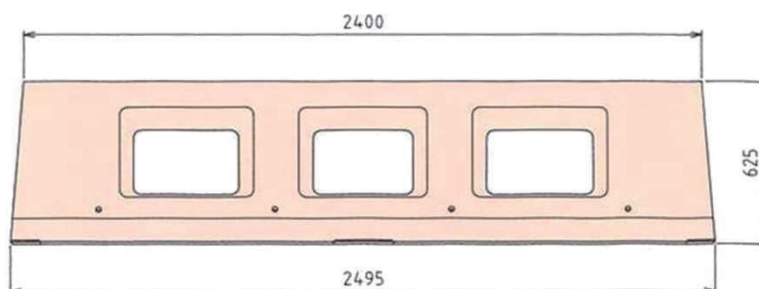


3/4型

（5分用）

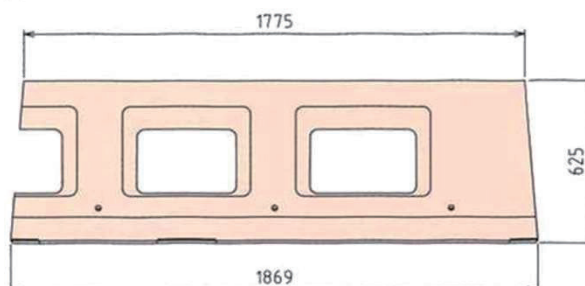


1/2型


（5分用）

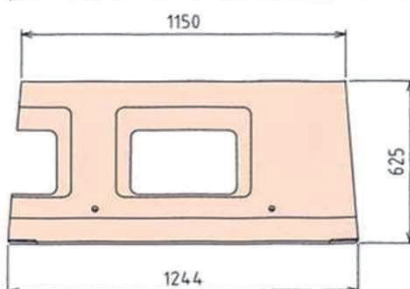


5分水平




4分水平




3分水平




5分勾配



4分勾配



3分勾配



諸元表

規格		寸法(mm)				中詰めコンクリート (m³)	参考質量 (kg/個)
		幅	前面高	後面高	長さ		
500 基本型	5分水平	625	200	109	2,495	0.064	421
	5分勾配	625	200	234	2,495	0.084	594
	4分水平	630	200	153	2,495	0.073	471
	4分勾配	630	200	279	2,495	0.093	646
	3分水平	633	200	200	2,495	0.079	529
	3分勾配	633	200	327	2,495	0.097	708