


アントラー II


350 基本A型

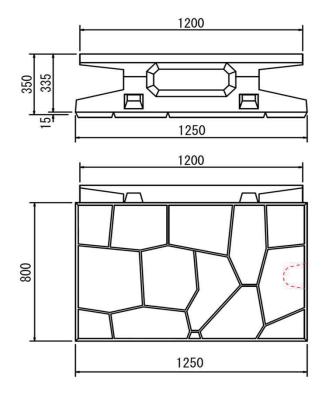



350 縦半B型

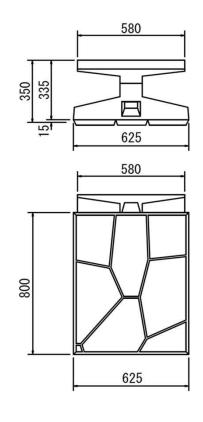





規格	胴込め量	参考質量	
双伯	(m^3/m^2)	(kg/個)	
基本A型	0.134	519	
縦半B型	0.071	249	


アントラー II


350 横半C型





350 1/4 D型







1 11+7	胴込め量	参考質量
規格	(m^3/m^2)	(kg/個)
横半C型	0.060	276
1/4 D型	0.030	138


C-27 アントラー II 450 基本A型 1200 465 450 450 435 800 800 水抜き穴 1250 450 縦半B型 450 580 435 450 435 800 800 8 800 参考質量 胴込め量 規格 (m^3/m^2) (kg/個) 545 基本A型 0.224 縦半B型 0.116 261 625

アントラー II


450 横半C型










450 1/4 D型







規格	胴込め量	参考質量
风恰	(m^3/m^2)	(kg/個)
横半C型	0.101	293
1/4 D型	0.050	146

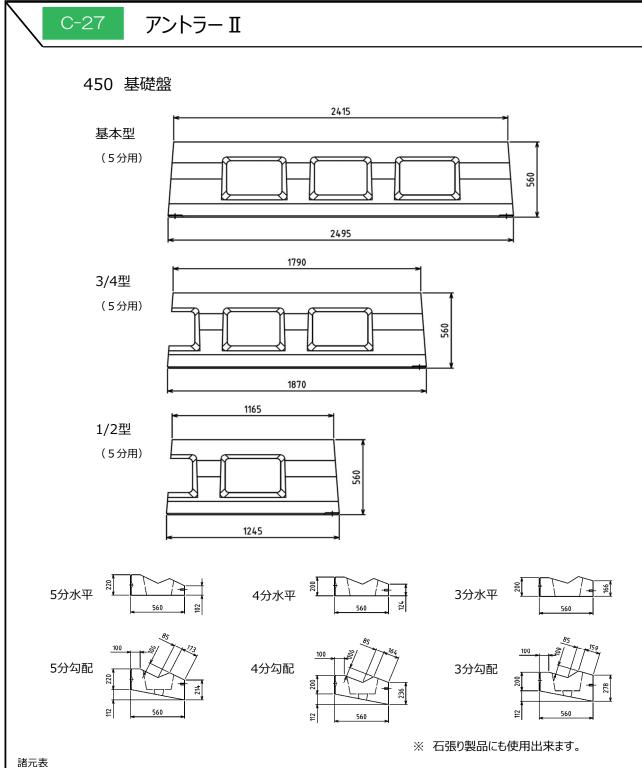



ь	н	′	_	 ١
Г				


+8	寸法(mm) 規格			中詰めコンクリート	参考質量		
75代/	恰	幅	前面高	後面高	長さ	(m ³)	(kg/個)
	5分水平	560	220	102	2,495	0.062	398
	5分勾配	560	220	214	2,495	0.065	572
450 基本型	4分水平	560	200	124	2,495	0.062	386
450 至本至	4分勾配	560	200	236	2,495	0.065	559
	3分水平	560	200	166	2,495	0.069	426
	3分勾配	560	200	278	2,495	0.072	599

アントラー II (石張り)


350 基本A型









350 縦半B型









規格	胴込め量	参考質量	
况伯	(m^3/m^2)	(kg/個)	
基本A型	0.134	559	
縦半B型	0.071	269	


アントラー II (石張り)


350 横半C型





350 1/4D型







規格	胴込め量	参考質量
况伯	(m^3/m^2)	(kg/個)
横半C型	0.060	295
1/4 D型	0.030	148


アントラー II (石張り)

450 基本A型







580



450 縦半B型

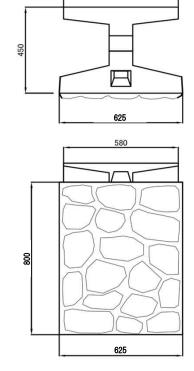






規格	胴込め量	参考質量	
况伯	(m^3/m^2)	(kg/個)	
基本A型	0.224	585	
縦半B型	0.121	281	

アントラー II (石張り)


450 横半C型









450 1/4 D型









規格	胴込め量	参考質量
风恰	(m^3/m^2)	(kg/個)
横半C型	0.110	313
1/4 D型	0.055	156


アントラー II (石張り)


500 基本A型

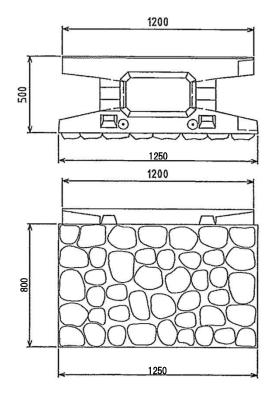



500 縦半B型

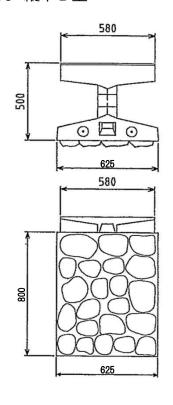





規格	胴込め量	参考質量	
外代官	(m^3/m^2)	(kg/個)	
基本A型	0.224	695	
縦半B型	0.116	334	


アントラー II (石張り)


500 横半C型






500 1/4 D型










規格	胴込め量	参考質量
况恰	(m^3/m^2)	(kg/個)
横半C型	0.101	368
1/4 D型	0.051	183


アントラー II (石張り)

500 基礎盤

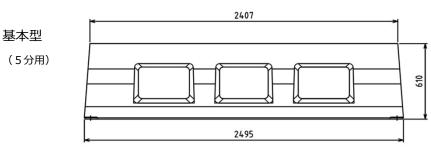



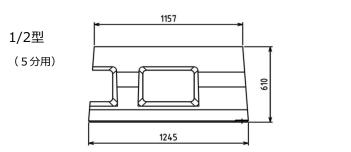

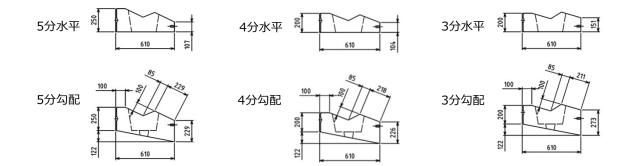

諸元表

±8	14⁄2		寸法(mm)			中詰めコンクリート	参考質量
7.70	規格		前面高	後面高	長さ	(m ³)	(kg/個)
	5分水平	610	250	107	2,495	0.073	503
	5分勾配	610	250	229	2,495	0.077	708
500 基本型	4分水平	610	200	104	2,495	0.064	416
300 奉本至	4分勾配	610	200	226	2,495	0.067	621
	3分水平	610	200	151	2,495	0.071	467
	3分勾配	610	200	273	2,495	0.074	673