
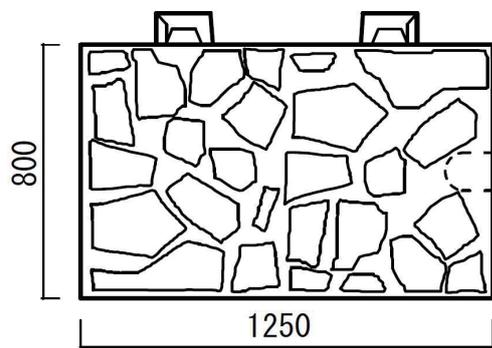



## A型〔基本型〕

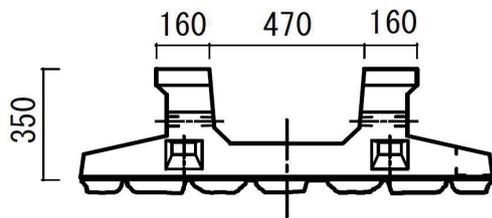



諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)
A型	800*1250*350	0.198	478

胴込コン : 0.182m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>




## B型〔縦半型〕



諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)
B型	800*625*350	0.099	239

胴込コン : 0.182m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>



S-04




山河ブロック

C型〔横半型〕

諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)
C型	400*1250*350	0.097	234

胴込コン : 0.182m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>


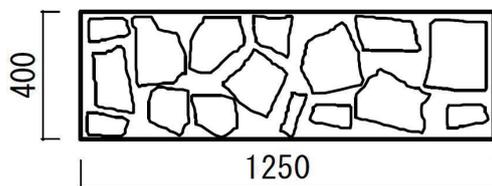
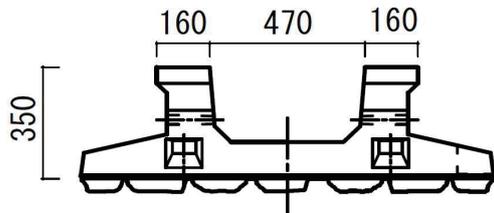


D型〔1/4型〕


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)
D型	400*625*350	0.049	117


胴込コン : 0.182m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>



## 〔基礎〕

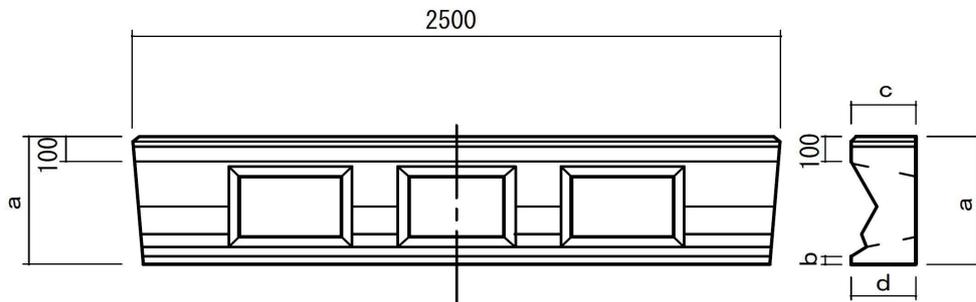

## 〔基礎半型〕

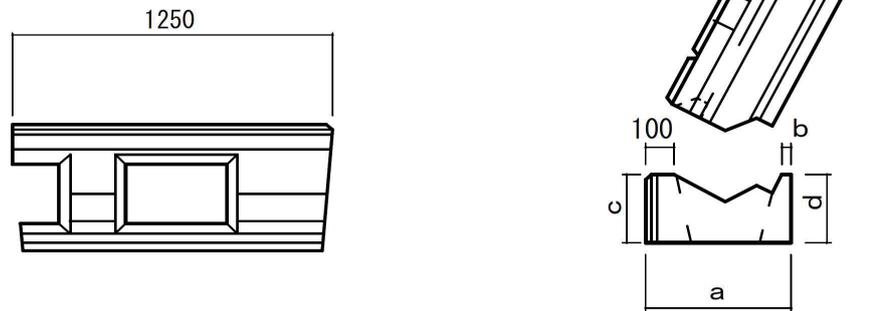

諸元表

規格	寸法(mm)				胴込量 (m <sup>3</sup> /個)	参考質量 (kg)
	a	b	c	d		
3分	510	40	250	300	0.084	525
4分	510	43	250	250	0.078	495
5分	510	32	250	250	0.071	470
1割	600	69	300	250	0.000	726

※ 参考質量は標準タイプ (L=2.5m) です。

※ 基礎長さには、3/4形・1/2形・1/4形もあります。

※ 1割基礎には開口部はありません。

## 注意事項

- ① ブロックの胴込量は1m<sup>2</sup>当り0.182m<sup>3</sup>です。
- ② カーブの場合、ブロックの開きを考慮して施工してください。
- ③ 基礎部は前面が洗掘されず、滑動ないように施工してください。
- ④ ブロック目地は、通常10m以内に設置してください。
- ⑤ 胴込めコンクリートは1段ごとに打設し、ブロック高さの1/2～2/3で止めてください。  
ただし、最上段は最後まで打設してください。
- ⑥ 水抜きパイプは、通常2m<sup>2</sup>～3m<sup>2</sup>に1ヶ所以上施工してください。  
(設置数量と口径は、発注者にご確認ください。)
- ⑦ 前面は自然石張りのため、凹凸にばらつきがありますので、ご了承ください。
- ⑧ 流速8m/sに適用可能。