



## 〔基本型〕

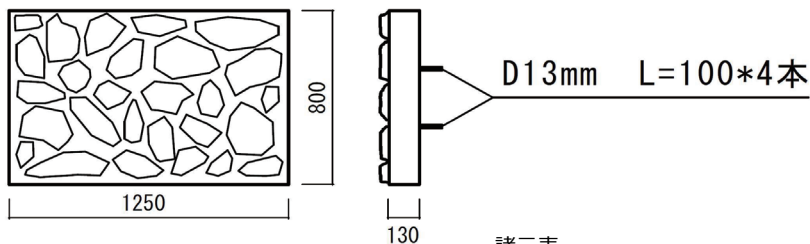

諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)
基本型	800*1250*130	0.130	385

## 〔施工例〕

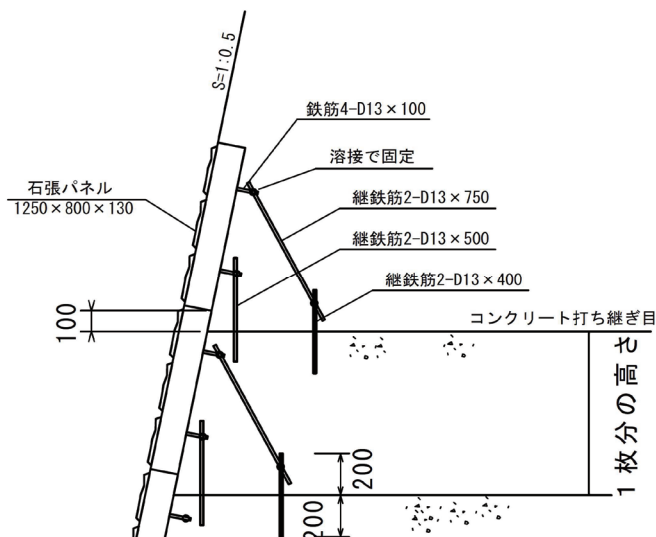

## 注意事項

- ① 製品単体では自立しませんので、ご注意ください。
- ② カーブの場合、ブロックの開きを考慮して施工してください。
- ③ 基礎部は前面が洗掘されず、滑動ないように施工してください。
- ④ ブロック目地は、通常10m以内に設置してください。
- ⑤ 胴込めコンクリートは1段ごとに打設し、通常、パネル天端より10cm下の位置とします。  
(差筋施工のため)
- ⑥ 差筋・控筋はD13を標準とします。
- ⑦ 水抜きパイプは、通常2m<sup>2</sup>~3m<sup>2</sup>に1ヶ所以上施工してください。  
(設置数量と口径は、発注者にご確認ください。)
- ⑧ 天端に仕込んである専用吊金具にて製品を吊ることができます。
- ⑨ 異形品もできますのでご相談ください。(但し、吊金具がつかない場合もあります。)