


C-04


I 型ブロック

800 基本A型


上面図

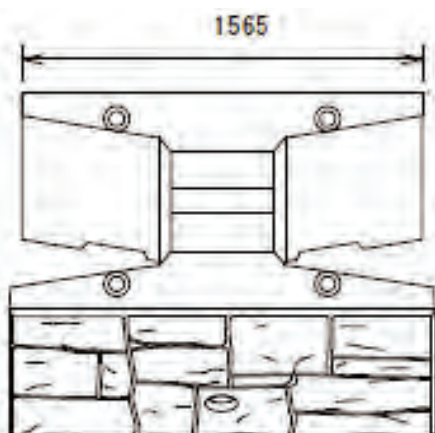

正面図

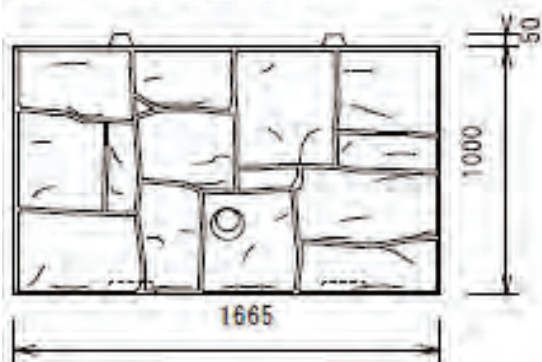


側面図

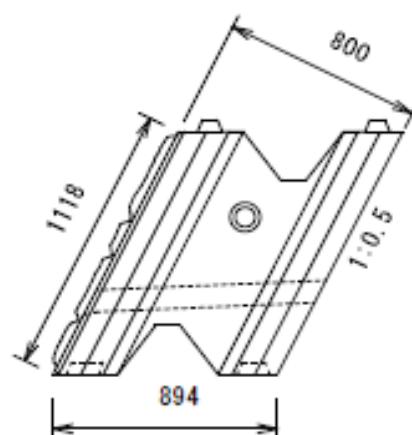


800 縦半B型


上面図

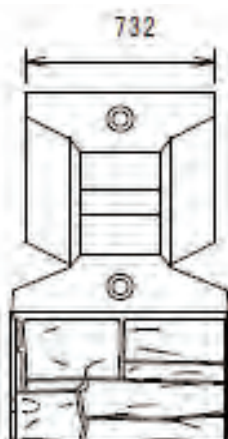

正面図

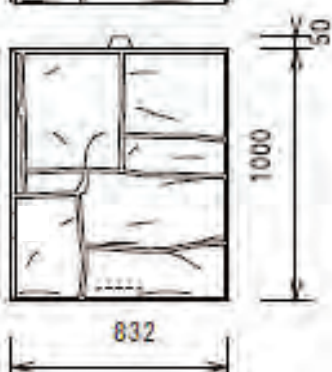

側面図

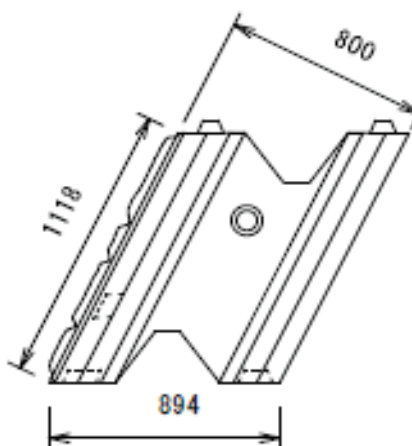


C-O4


I 型ブロック

800 横半C型


上面図

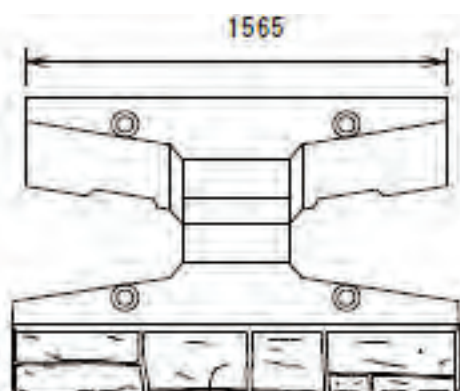

正面図

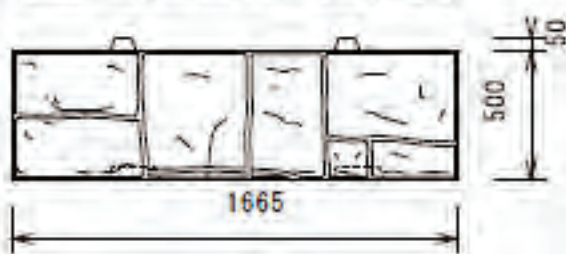


側面図

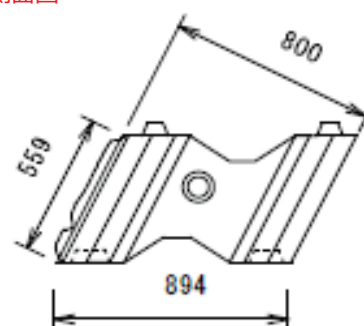

800 1/4 D型


上面図

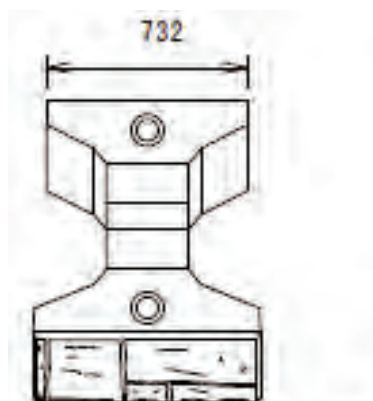

正面図



側面図

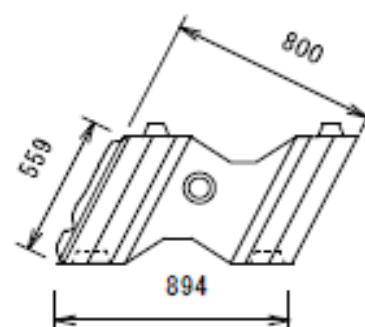


C-04


I 型ブロック

1000 基本A型


上面図

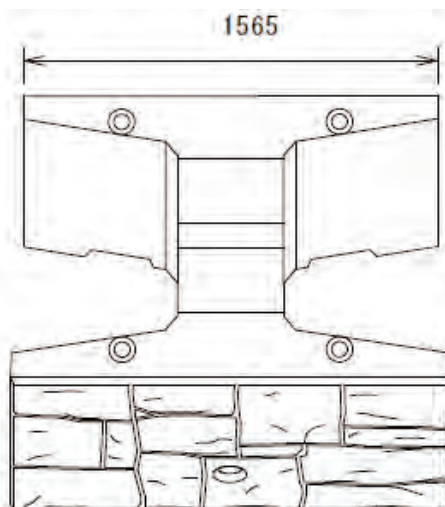

正面図

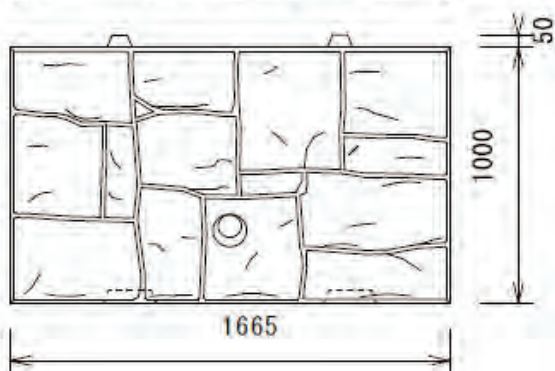


側面図

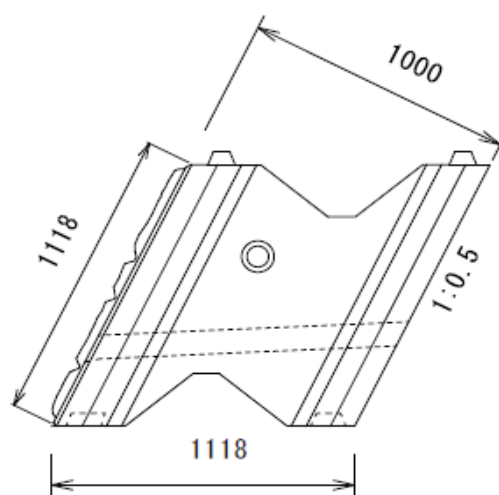


1250 基本A型


上面図

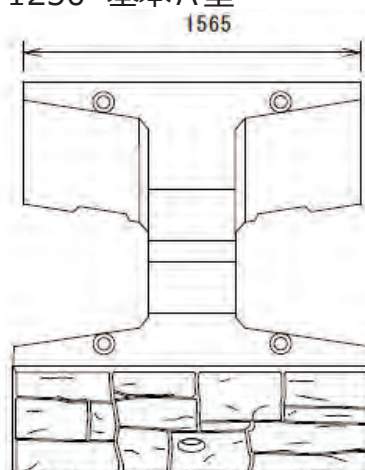

正面図

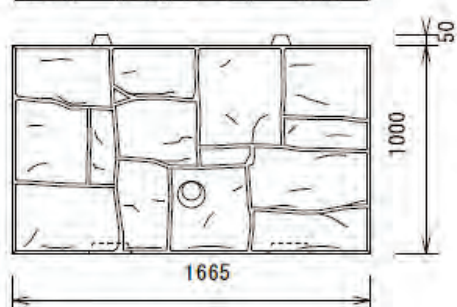

側面図

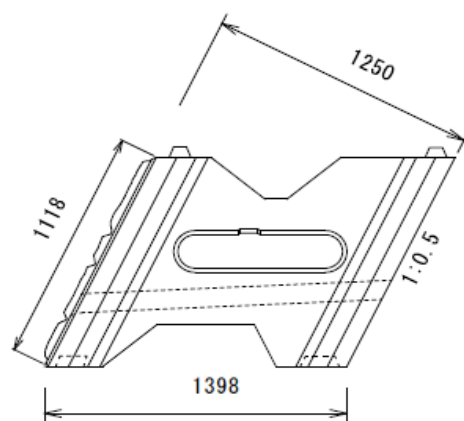


C-04


I 型ブロック

1500 基本A型


上面図

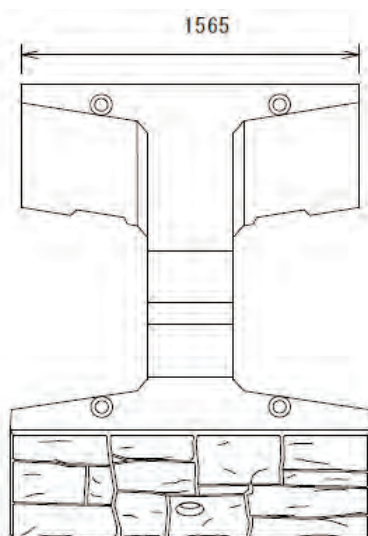

正面図

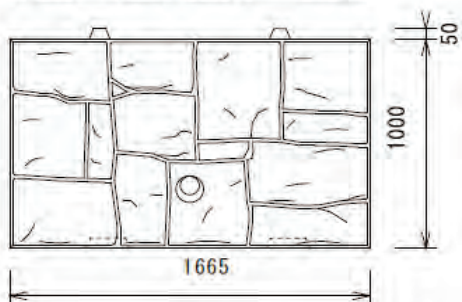


側面図

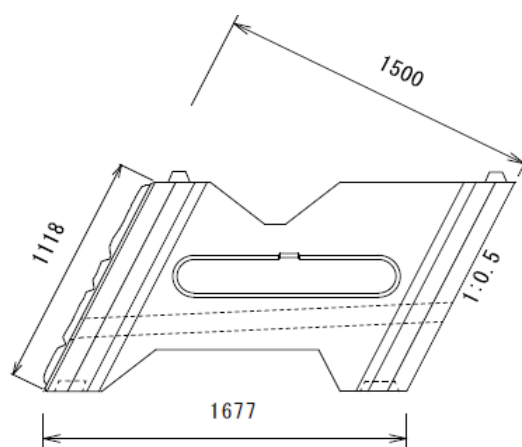


1750 基本A型


上面図

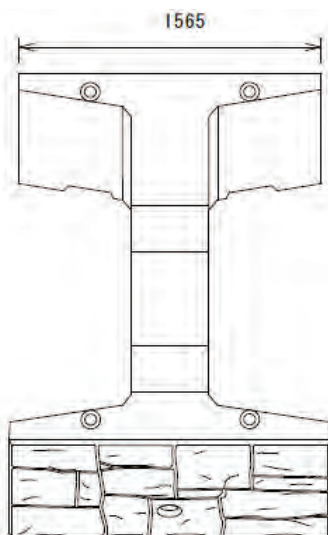

正面図

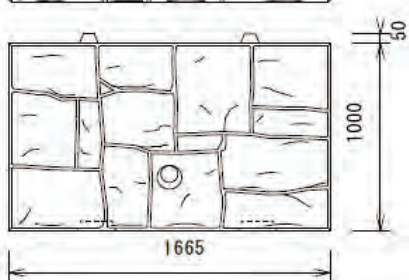

側面図

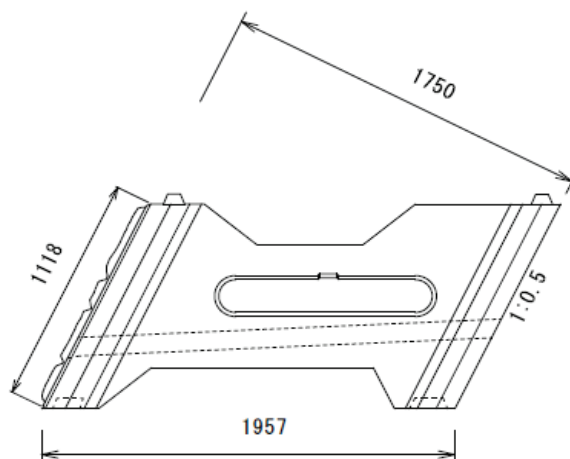


C-04


I 型ブロック

2000 基本A型


上面図

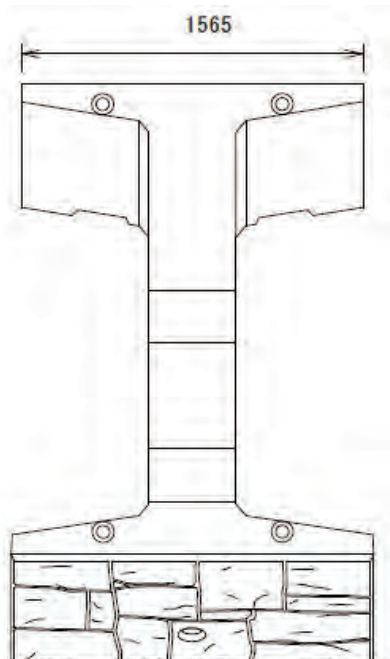

側面図

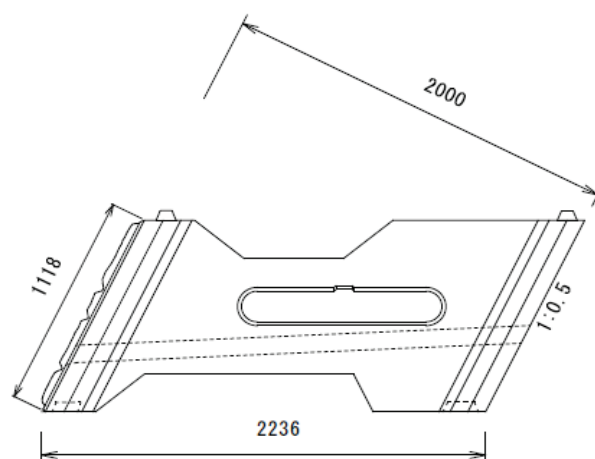

正面図

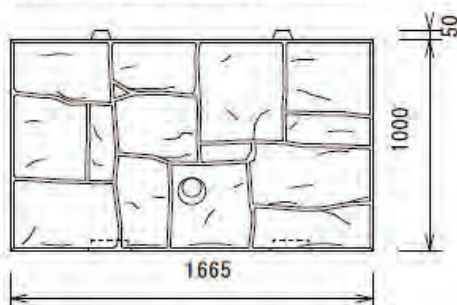

製品模様写真

滑 面



擬石(額縁)




擬石(石積)




C-04

I 型ブロック

標準断面図

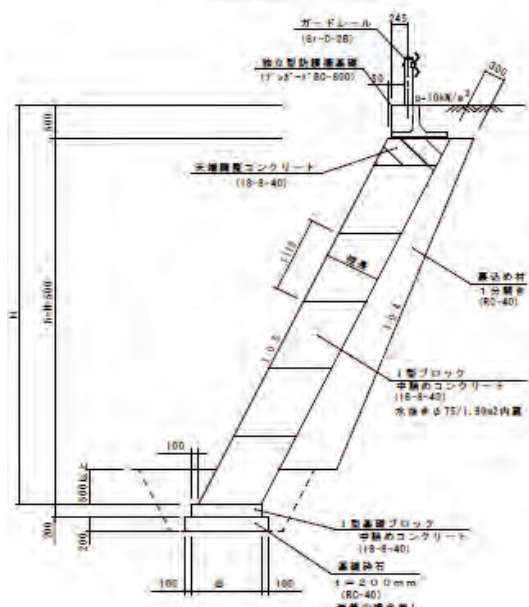

標準展開図

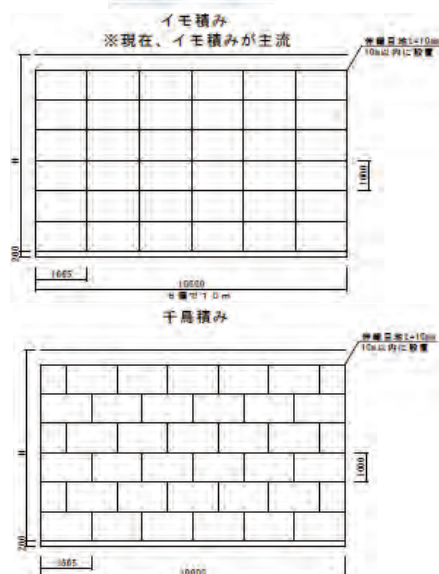

※ 基礎のタイプは土質等により決定してください。

(図は高知県標準タイプを参考にしています。)


諸元表

規格		寸法(mm)			体積 (m ³)	中詰めコンクリート		参考質量 (kg)
		幅	高	控長		(m ³ /個)	(m ³ /m ²)	
800	基本A型	1,665	1,000	800	0.689	0.799	0.429	1,585
	縦半B型	832	1,000	800	0.404	0.340	0.366	929
	横半C型	1,665	500	800	0.346	0.398	0.427	796
	1/4 D型	832	500	800	0.201	0.171	0.368	462
1000	基本A型	1,665	1,000	1,000	0.715	1.146	0.616	1,644
	縦半B型	832	1,000	1,000	0.459	0.471	0.506	1,056
	横半C型	1,665	500	1,000	0.383	0.547	0.588	881
	1/4 D型	832	500	1,000	0.228	0.236	0.508	525
1250	基本A型	1,665	1,000	1,250	0.808	1.518	0.816	1,858
	縦半B型	832	1,000	1,250	0.488	0.674	0.725	1,123
	横半C型	1,665	500	1,250	0.425	0.737	0.792	978
	1/4 D型	832	500	1,250	0.260	0.321	0.690	598
1500	基本A型	1,665	1,000	1,500	0.878	1.914	1.028	2,019
	縦半B型	832	1,000	1,500	0.601	0.793	0.853	1,383
	横半C型	1,665	500	1,500	0.481	0.914	0.982	1,107
	1/4 D型	832	500	1,500	0.302	0.395	0.849	695
1750	基本A型	1,665	1,000	1,750	0.934	2.323	1.248	2,147
	縦半B型	832	1,000	1,750	0.596	1.031	1.109	1,371
	横半C型	1,665	500	1,750	0.500	1.128	1.212	1,149
	1/4 D型	832	500	1,750	0.316	0.498	1.071	727
2000	基本A型	1,665	1,000	2,000	1.045	2.677	1.438	2,404
	縦半B型	832	1,000	2,000	0.666	1.193	1.283	1,533
	横半C型	1,665	500	2,000	0.556	1.305	1.402	1,278
	1/4 D型	832	500	2,000	0.358	0.572	1.230	823


C-04

I 型ブロック


基礎盤

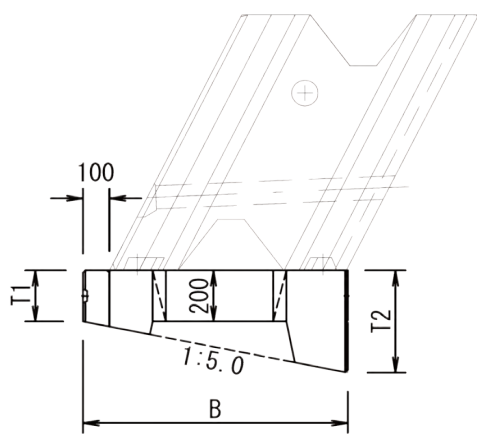

底面勾配タイプ

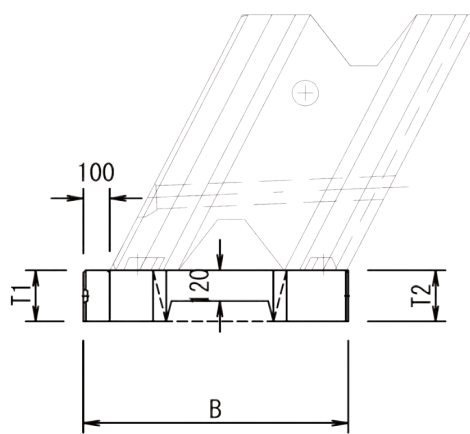

底面水平タイプ

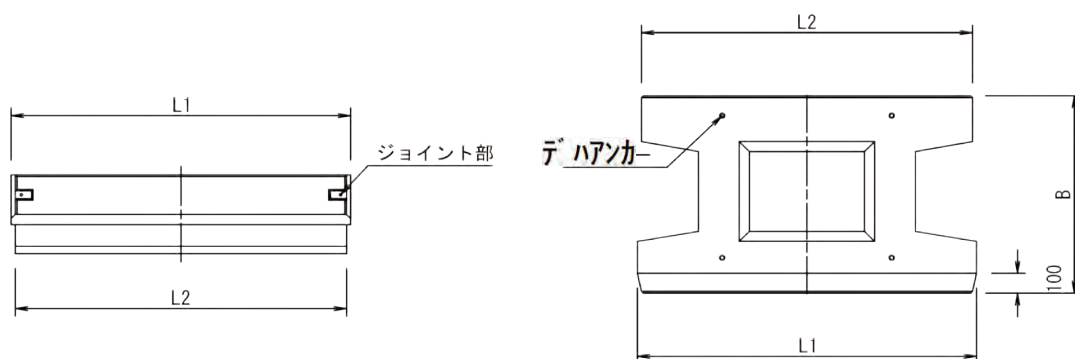

諸元表 底面勾配タイプ

規格	寸法(mm)					中詰めコンクリート (m ³ /個)	参考質量 (kg)
	B	T 1	T 2	L 1	L 2		
800	1,000	200	400	1,665	1,625	0.206	673
1000	1,250	200	450	1,665	1,625	0.339	774
1250	1,500	200	500	1,665	1,625	0.473	920
1500	1,800	200	560	1,665	1,625	0.616	1,202
1750	2,100	200	620	1,665	1,625	0.910	1,202
2000	2,350	200	670	1,665	1,625	1.075	1,442

諸元表 底面水平タイプ

規格	寸法(mm)					中詰めコンクリート (m ³ /個)	参考質量 (kg)
	B	T 1	T 2	L 1	L 2		
800	1,000	200	200	1,665	1,625	0.128	470
1000	1,250	200	200	1,665	1,625	0.196	506
1250	1,500	200	200	1,665	1,625	0.252	569
1500	1,800	200	200	1,665	1,625	0.254	793
1750	2,100	200	200	1,665	1,625	0.407	671
2000	2,350	200	200	1,665	1,625	0.409	858

※ 規格は I 型ブロックの控え幅に相当します。 1/2型もあります。