

製品タイプ

擬石



控長 (mm)

350・450・500

製品種別

A 基本型・A 左隅・A 水抜

B 縦半・B 左隅

C 横半

D 1/4・D 左隅

石張



控長 (mm)

450・500・550・600

製品種別

A 基本型・A 水抜

B 縦半



C 横半

D 1/4

S-08


S Kブロック

350型〔擬石・基本型〕

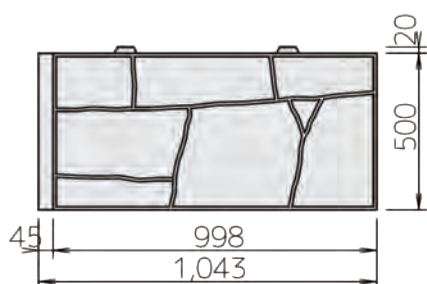
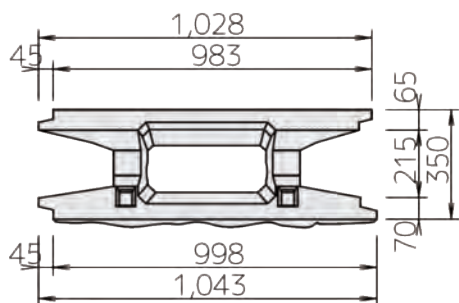


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
基本型	500*998*350	0.085	242




350型〔擬石・縦半型〕



諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
縦半型	500*498*350	0.038	134



S-08



S Kブロック

350型〔擬石・横半型〕

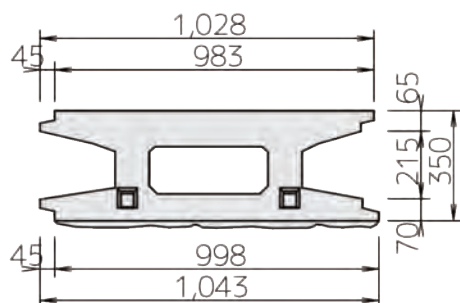


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
横半型	250*998*350	0.042	120


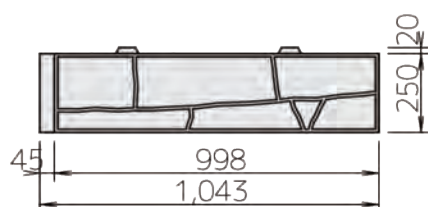


350型〔擬石・1/4型〕



諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
1/4型	250*498*350	0.020	63



S-08



S Kブロック

450・500型〔擬石・基本型〕

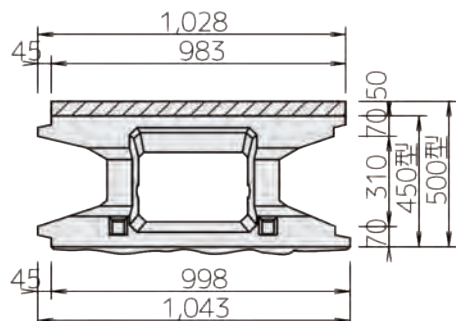


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450基本型	500*998*450	0.123	270
500基本型	500*998*500	0.123	328


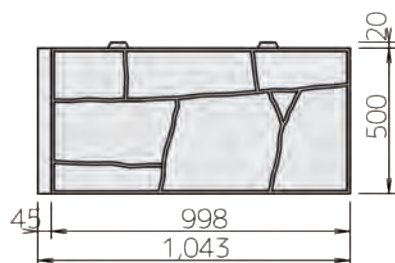


450・500型〔擬石・縦半型〕



諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450縦半型	500*498*450	0.054	150
500縦半型	500*498*500	0.054	178



S-08



S Kブロック

450・500型〔擬石・横半型〕

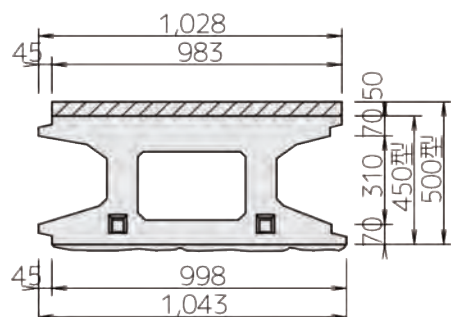


諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450横半型	250*998*450	0.062	134
500横半型	250*998*500	0.062	163


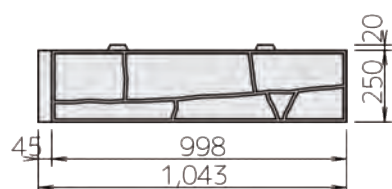


450・500型〔擬石・1/4型〕



諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450 1/4型	250*498*450	0.031	71
500 1/4型	250*498*500	0.031	85



S-08

S Kブロック

450・500型〔石張・基本型〕


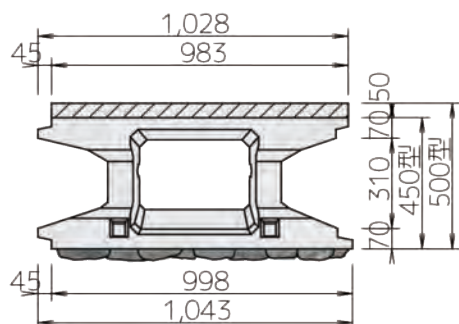


諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450基本型	500*998*450	0.123	284
500基本型	500*998*500	0.123	342

※ 石張タイプには、550型・600型もあります。

※ 石張タイプには、350型はありません。

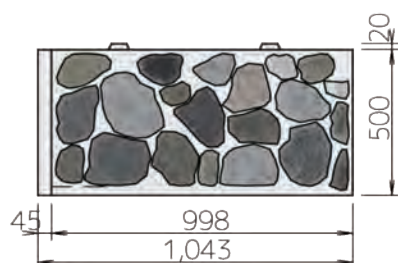

450・500型〔石張・縦半型〕





諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450縦半型	500*498*450	0.054	159
500縦半型	500*498*500	0.054	187

※ 石張タイプには、550型・600型もあります。


※ 石張タイプには、350型はありません。



S-08

S Kブロック

450・500型〔石張・横半型〕


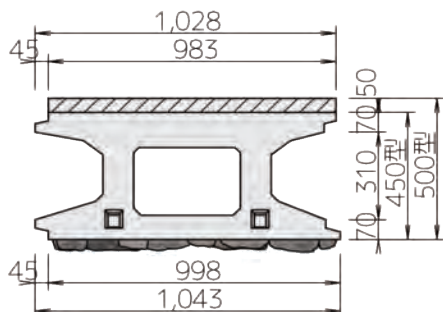


諸元表


規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450横半型	250*998*450	0.062	142
500横半型	250*998*500	0.062	171

※ 石張タイプには、550型・600型もあります。

※ 石張タイプには、350型はありません。

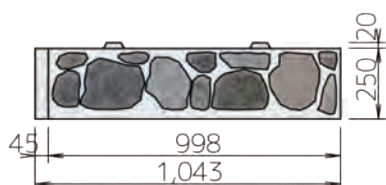

450・500型〔石張・1/4型〕





諸元表

規格	主要部寸法 高さ*幅*控長(mm)	中詰め量 (m ³ /個)	参考質量 (kg)
450 1/4型	250*498*450	0.027	81
500 1/4型	250*498*500	0.027	95

※ 石張タイプには、550型・600型もあります。


※ 石張タイプには、350型はありません。




S-08

S Kブロック


基礎〔路側基礎〕

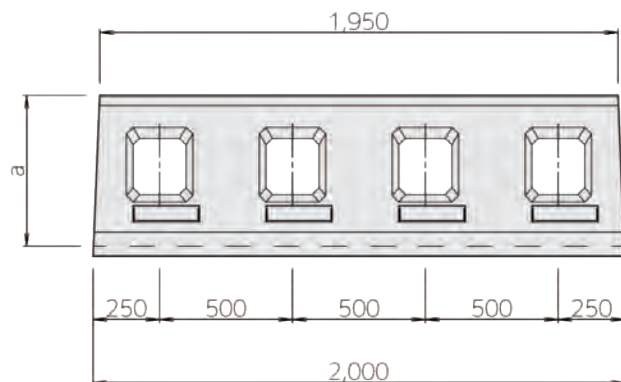



3分用路側基礎



4分用路側基礎

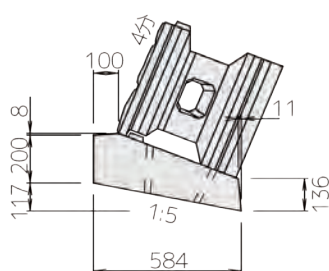

5分用路側基礎



諸元表




規格		寸法(mm)			中詰め量 (m³/個)	参考質量 (kg)
		a	b	c		
3分用	450型	596	200	134	0.042	405
	500型	596	200	134	0.042	405
4分用	450型	596	200	136	0.042	405
	500型	596	200	136	0.042	405
5分用	450型	584	200	87	0.037	352
	500型	584	200	87	0.037	352

※ 350型用の路側基礎はありません。

※ 参考質量・中詰め量は標準タイプ（L=2.0m）です。

※ 基礎長さには、3/4形・1/2形もあります。

基礎〔水平基礎〕

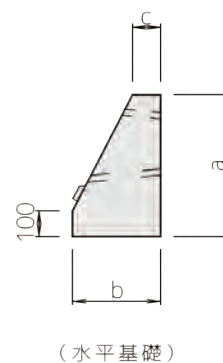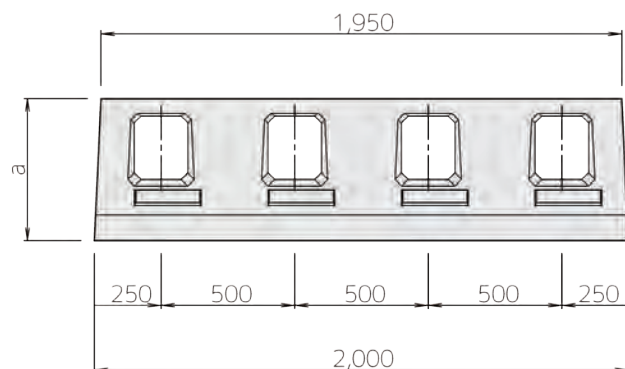

諸元表

規格		寸法(mm)			中詰め量 (m³/個)	参考質量 (kg)
		a	b	c		
3分用	350型	440	210	108	0.021	306
	450型	580	250	106	0.041	421
	500型	580	250	106	0.041	421
4分用	350型	430	240	108	0.022	334
	450型	570	300	112	0.045	486
	500型	570	300	112	0.045	486
5分用	350型	420	260	100	0.021	345
	450型	550	330	105	0.046	505
	500型	550	330	105	0.046	505

※ 参考質量・中詰め量は標準タイプ (L = 2.0m) です。

※ 基礎長さには、3/4形・1/2形もあります。